

Polski

Obszar zastosowania

Radiotelefony przeznaczone są do użycia wewnątrz budynków i poza budynkami. Nie są jednak odporne na działanie deszczu, uderzenia mechaniczne, wodę i inne skutki nieostrożnego obchodzenia się z nimi. W warunkach idealnych (gdy nie ma przeszkód pomiędzy urządzeniami) zasięg radiotelefonu może wynieść 3 km.


Baterie

Urządzenie to zasilane jest trzema 1,5-woltowymi bateriami typu AAA (nie są dołączone do zestawu). Maksymalny czas pracy radiotelefonu przy użyciu nowych, wysokiej jakości baterii alkalicznych: w trybie gotowości do 25 godzin, w trybie nadawania - do 2,5 godziny.

1. Przekręć klips do paska o ćwierć obrotu, naciskając okrągły przycisk pośrodku klipsa, następnie zdejmij osłonę baterii.
2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Włącz radiotelefon, przekręcając regulator głośności aż do usłyszenia kliknięcia.

Blokada kanału

Należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie CALL i jeden z przycisków Δ/∇ dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol blokady. Zablokowane są tylko przyciski Δ/∇ .

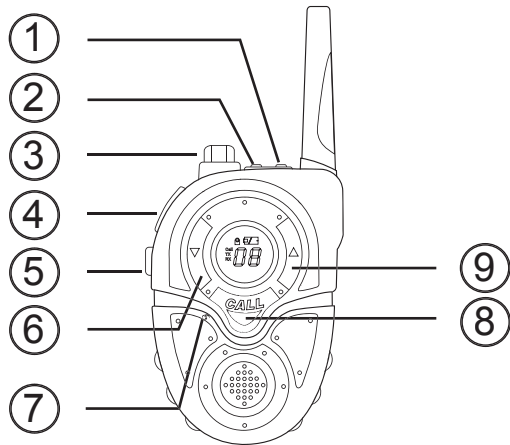

Polski

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Gniazdo zestawu słuchawkowego | 6 | słabego sygnału |
| 2 | Gniazdo ładowania | 7 | zmiana kanału W DÓŁ |
| 3 | Włączanie/ wyłączanie i regulacja głośności | 8 | Mikrofonu |
| 4 | Przycisk nadawania (PTT) | 9 | Przycisk nadawania sygnału dzwonka |
| 5 | Przycisk odsłuchu | | zmiana kanału W GÓRĘ |

Polski

Sposób użycia

1. Wybierz ten sam kanał (1-8) dla obu urządzeń używając przycisku Δ/∇ . Zmień kanał, jeżeli jest zajęty.
2. Gdy mówisz trzymaj naciśnięty przycisk PTT (Push To Talk), potem zwolnij przycisk.
3. Jeżeli nie ma odpowiedzi, za pomocą przycisku CALL wyślij sygnał dzwonka.

Uwaga!

Jeżeli radiotelefony nie komunikują się, możliwe jest, że używane są różne kanały, baterie są słabe lub odległość między radiotelefonami jest zbyt duża. Aby usprawnić komunikację zacznij mówić po ok. 1 sekundzie, po naciśnięciu przycisku PTT.

Funkcja odsłuchu

Jeżeli sygnał jest słaby, należy nacisnąć i trzymać MON, aby włączyć funkcję odsłuchu.

Gwarancja – informacje

Dostawca / Gwarant:
DORO ATLANTEL Sp. z o.o.
ul. Bularnia 5
31-222 Kraków

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MY DORO AB
Adres: Skiffervägen 80
SE-224 78 Lund
Szwecja

Jako autoryzowany przedstawiciel EU/EES/EC/EEA deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Model: Audioline WT 50
Opis: Radiotelefon noszony PMR 446

JEST ZGODNY Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY R&TTE: 1999/5/EC

Z upoważnienia:

Podpis: *Per Carlenhag*
Nazwisko: Per Carlenhag
Pozycja w firmie: Szef Kontroli Jakości
Data wystawienia: 01-05-2004

Kopia tego dokumentu będzie przechowywana w archiwum przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji.

Dostawca:	DORO AB Skiffervägen 80 SE-224 78 Lund Sweden	
Produkt:	Audioline WT 50	
Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w: Bezpieczeństwo: EN 60065 Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 301 489 - 5 Interfejs radiowy: EN 300 296-2		
Ten produkt jest przeznaczony do użytku na terenie następujących państw: Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Dania, Norwegia, Turcja, Polska i Finlandia.		

Polski

Wyłącz urządzenie przed wejściem do samolotu lub szpitala.
Nie trzymaj urządzenia za antenę.

W przypadku problemów z obsługą aparatu prosimy o kontakt:

•INFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-674-888,
czynna od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku z
wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
•INTERNET: www.doro.atlantel.pl

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.

DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do błędów w druku i zmian w specyfikacji technicznej bez
uprzedzenia.

Zestaw słuchawkowy

Gniazdo zestawu słuchawkowego jest oznaczone
(SPK/MIC). W przypadku podłączenia zestawu
słuchawkowego do modelu WT50+AP należy
posługiwać się przyciskiem PTT na przewodzie.

Uwaga!

Sygnał dzwonka i dźwięk w zestawie słuchawkowym
może być bardzo głośny. Głośność należy wyregulować
niezwłocznie po podłączeniu zestawu.

Polski

Ładowanie (dotyczy tylko wersji WT50+AP z akumulatorami i ładowarką)

1. Zainstaluj dołączone do zestawu akumulatory zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
2. Włącz radiotelefon, przekręcając regulator głośności aż do usłyszenia kliknięcia.
3. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda PTT/CHG.
4. Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego.

Ważne: Radiotelefon musi być włączony przed podłączeniem
ładowarki i podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania
(ok. 6 godzin), wskaźnik ładowania zatrzyma się. Jeśli nie
zamierzasz używać radiotelefonu, zaraz po zakończeniu
ładowania wyłącz go pokrętle regulatora głośności,
umożliwi to zachowanie naładowanych akumulatorów.

Maksymalny czas pracy po naładowaniu akumulatorów: w
trybie gotowości - do 25 godzin, w trybie nadawania - do 3
godzin. W czasie ładowania możliwy jest odbiór sygnału,
nie ma możliwości nadawania.

Uwaga!

Nigdy nie stosuj ładowarki jeśli używasz
baterie! Ładowarkę stosuj tylko z akumulatorami
dostarczonymi w zestawie z ładowarką!
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
spowoduje zniszczenie urządzenia. Gwarancja nie
obejmuje tego rodzaju uszkodzeń.

Gdy wskaźnik naładowania wskazuje puste ogniwo, w
przypadku użycia baterii należy je wymienić, w przypadku
użycia akumulatorów należy je ładować. System ładujący
używany w tym modelu może powodować nagrzewanie się
słuchawki i akumulatorów. Jest to zjawisko normalne, które
nie spowoduje uszkodzenia urządzenia.