


DORO
say it with style

Notice d'utilisation



doro matra bm35
babymonitor

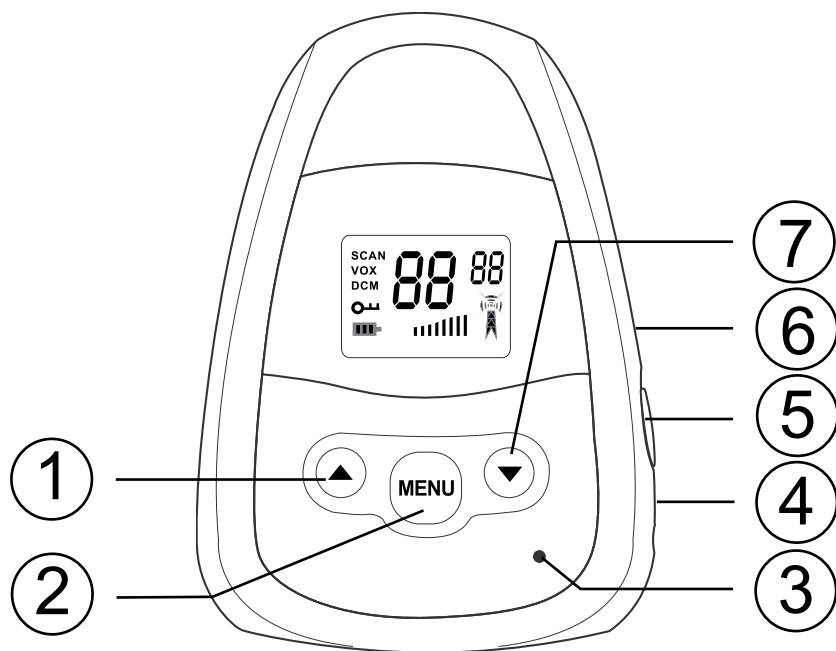

Français

- | | |
|---|--|
| 1 Touche de défilement vers le haut | 5 Touche de marche/arrêt |
| 2 Touche de défilement du menu | 6 Activation vocale (au dos de l'appareil) |
| 3 Micro | 7 Touche de défilement vers le bas |
| 4 Prise de branchement d'un micro externe (normalement non utilisé) | |

Allumer / éteindre l'appareil

L'interrupteur **0/1** situé sur le coté de l'appareil permet de l'allumer ou de l'éteindre.

Raccordement/Surveillance

1. Branchez le bloc d'alimentation.
2. Vérifiez que les deux appareils utilisent bien le même canal et le même code de transfert. Voir ci-dessous.
3. Placez le babyphone près du bébé (mais hors de sa portée).
4. Réglez le niveau de sensibilité à l'aide du curseur situé au dos de l'appareil (A=moins sensible....H=plus sensible).
5. Quand le niveau sonore de la pièce dépasse le seuil que vous avez réglé, le second appareil sonne, vous permettant d'écouter ce qui se passe dans la pièce.
6. A chaque fois que vous l'utilisez, testez l'installation en parlant à voix basse dans l'appareil placé près du bébé pendant qu'un tiers vérifie qu'il vous entend bien dans l'autre appareil

Remarque !

Si vous n'arrivez pas à établir la communication, vérifiez que vous utilisez bien le même canal ou code de transfert, et que les appareils ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre.

Sélection du canal

Il existe huit canaux communs à tous les appareils transmettant sur cette fréquence. Si le canal choisi est déjà utilisé, sélectionnez-en un autre. Le canal sélectionné (1-8) est affiché en veille.

1. Appuyez sur **MENU**.  s'affiche.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches /.
3. Attendez quelques secondes que l'affichage repasse en mode veille.

Sélection du code de transfert

Vous disposez de 38 codes de transfert qui permettent de filtrer les appels. Toutefois, n'importe qui peut écouter votre conversation quel que soit le code utilisé. Pour pouvoir surveiller, vous devez utiliser le même code de transfert sur tous les appareils. Pour surveiller un appareil qui ne possède pas de sélection du code, utilisez le code 0.

1. Appuyez plusieurs fois sur **MENU** jusqu'à ce que  s'affiche.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches /.
3. Attendez quelques secondes que l'affichage repasse en mode veille.

Important!

Bien que ce babyphone soit pratique, il ne peut se substituer à une surveillance normale du bébé.

Cet appareil ne doit jamais être laissé à la portée de l'enfant.

Pour éviter tout phénomène de larsen, ne placez jamais votre appareil tout près du babyphone.

La transmission radio peut être perturbée en cas d'utilisation de cet appareil dans un endroit avec de nombreuses sources d'interférences (tels que des appareils électroniques).

Signal de contrôle

Grâce à cette fonction, le babyphone émet toutes les 30 secondes un signal sonore qui confirme que les appareils utilisent bien le même canal/code de transfert, et qu'ils sont toujours à portée l'un de l'autre.

Beep s'affiche tant que la fonction est activée.

1. Appuyez plusieurs fois sur **MENU** jusqu'à ce que **Beep** s'affiche.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ ($\square F$ = coupé, $\square \Gamma$ = activé).
3. Attendez quelques secondes que l'affichage repasse en mode veille.

Surveillance automatique

Cette fonction vous permet d'activer une surveillance de cinq secondes toutes les cinq minutes.

Auto Mon s'affiche tant que la fonction est activée.

1. Appuyez plusieurs fois sur **MENU** jusqu'à ce que **Auto Mon** s'affiche.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ ($\square F$ = coupé, $\square \Gamma$ = activé).
3. Attendez quelques secondes que l'affichage repasse en mode veille.

Signal d'avertissement

Vous pouvez activer une tonalité qui est émise quand le babyphone se déclenche.

•))) s'affiche tant que la fonction est activée.

1. Appuyez plusieurs fois sur **MENU** jusqu'à ce que $\square \Gamma$ et •))) s'affichent.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ ($\square F$ = coupé, $\square \Gamma$ = activé).
3. Attendez quelques secondes que l'affichage repasse en mode veille.

Réglage de la sensibilité de déclenchement

Vous pouvez régler le niveau de façon à ce que l'appareil puisse déterminer si le niveau sonore de la pièce est normal (=pas de bruit).

Essayez les différents réglages de sensibilité pour trouver le bon : A=sensibilité la plus basse....H=sensibilité la plus haute.

Portée

Dans des conditions idéales (transmission libre d'obstacles entre les appareils), la portée maximum peut atteindre 3 kilomètres.

Garantie et S.A.V.

Cet appareil est garanti un an à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement.

La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation.

Les fournitures utilisées avec l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. Les dommages dus à des manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non conformes ne sont pas pris en charge par la garantie. Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications), de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel.

En cas de panne, adressez-vous au S.A.V. de votre revendeur ou installateur.

Pour la France

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Si vous avez des soucis d'utilisation, contactez notre Service d'Assistance Téléphonique au 08 92 68 90 18 (N° Audiotel - 0,34€/min.).

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous DORO AB
Skiffervägen 80
SE-224 78 Lund
SUEDE

En tant que mandataire établi dans la communauté européenne déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:


Modèle : Doro Matra bm35

Description: Système de veille bébé

EST CONFORME A LA DIRECTIVE: 1999/5/CE

Autorisé par :

Signature



Nom : Per Carlenhag

Fonction : Directeur Qualité

Date : 2004-11-08

Des copies de ce document seront conservées pendant une période de 10 ans après la dernière production.

Fournisseur: DORO AB
Skiffervägen 80
SE-224 78 Lund
SUEDE



Produit: Doro Matra bm35

Le produit est conforme aux exigences essentielles des normes suivantes:

Pour la Radio: EN 300 296-2

Pour la Compatibilité Electromagnétique: EN 301 489-1, EN 301 489-5

Pour la sécurité Electrique: EN 60065

Cet équipement est conçu pour fonctionner UNIQUEMENT sur le réseau français.

