


Doro 1361

Guía rápida de usuario

Español

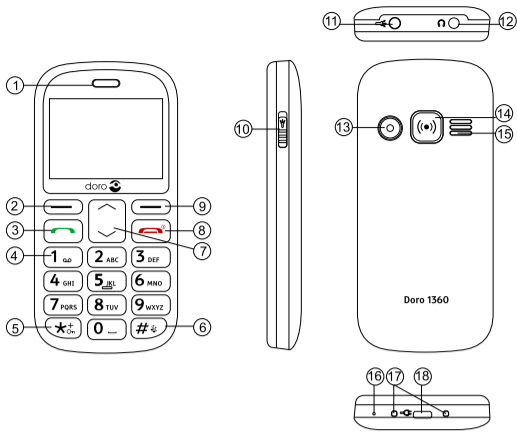

www.doro.com



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Altavoz | 10. Tecla de la linterna |
| 2. Tecla de selección izquierda | 11. Linterna |
| 3. Tecla de llamada | 12. Toma para auriculares |
| 4. Buzón de voz | 13. Cámara |
| 5. Bloqueo del teclado y prefijo internacional / símbolos | 14. Tecla de alerta |
| 6. Modo silencioso / método de introducción | 15. Altavoz |
| 7. Teclas de desplazamiento | 16. Micrófono |
| 8. Finalizar llamada / encender/apagar | 17. Conectores para la base de carga |
| 9. Tecla de selección derecha | 18. Toma para el cargador |


Nota: todas las imágenes son solo ilustrativas y pueden no representar el dispositivo real con precisión. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

1. PRIMEROS PASOS

La tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería


Retire la tapa del compartimento de la batería

Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble o gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.



Coloque la tarjeta SIM (indispensable)

Extraiga la batería si ya está instalada. Hay dos ranuras para tarjetas SIM: SIM1 y SIM2. Si solo va a utilizar una tarjeta SIM, le recomendamos que utilice la ranura SIM1. Deslice la tarjeta bajo la pieza metálica con la placa dorada de circuitos orientada hacia abajo. El corte de la esquina le ayuda a colocar la tarjeta; la posición correcta está indicada en el compartimento.




Inserte la tarjeta SD (opcional)

Presione la tapa de la tarjeta con cuidado en dirección a la tecla de alerta hasta que escuche cómo encaja. Ponga la tapa en posición vertical. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta queden hacia abajo. Baje la tapa y presiónela con cuidado mientras la desliza de vuelta a su posición.

Nota: las placas de circuitos (parte metálica) de las tarjetas no deben doblarse ni arañarse. Procure no tocar los circuitos con los dedos.

Coloque la batería

Inserte la batería deslizando en el compartimento de la batería con los circuitos mirando hacia abajo y a la derecha. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



Cargue el teléfono

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará en la pantalla y se emitirá una señal de aviso.

- Conecte el adaptador de red a la toma de corriente en la pared y a la toma para el cargador

Consejo: no olvide retirar el plástico de protección de la pantalla.

2. FAMILIARIZACIÓN CON EL TELÉFONO

Conexión y desconexión del teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla roja del teléfono para conectarlo o desconectarlo. Pulse **Sí** para confirmar la desconexión.
2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), se visualiza **Introducir PIN de SIM1**. Introduzca el código PIN y pulse **OK**. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.

Nota: si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Intentos rest.: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se visualiza **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

1. Introduzca el código PUK y confirme con **OK**.
2. Introduzca un nuevo código PIN y confirme con **OK**.
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **OK**.

Asistente de inicio

Cuando inicie el teléfono por primera vez, puede ver el asistente de inicio para fijar algunos ajustes básicos.

Consejo: si lo desea, puede ejecutar el asistente de inicio más tarde.

Instrucciones detalladas

En este documento, la flecha (➔) indica la próxima acción de las instrucciones detalladas.

Para confirmar una acción en el teléfono, pulse **OK**. Para seleccionar un elemento, desplácese hasta él o resáltelo con y, a continuación, pulse **OK**.

Introducción de texto

- Pulse consecutivamente la tecla numérica hasta visualizar el carácter deseado. Espere unos segundos antes de introducir el siguiente carácter.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con y pulse **OK** para introducirlo.
- Utilice para mover el cursor dentro del texto.
- Pulse para alternar entre mayúsculas, minúsculas y numerales.
- Mantenga pulsado para cambiar el idioma de escritura.

Cambio del idioma, la hora y la fecha

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

Llamadas

Realización de una llamada

1. Introduzca el número. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
2. Pulse para marcar. Pulse **Anular** para cancelar la llamada.
3. Pulse para finalizar la llamada.

Nota: para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un mejor funcionamiento. Pulse dos veces para introducir el prefijo internacional +.

Llamada desde la agenda

1. Pulse **Nombre** para abrir la agenda.
2. Utilice para desplazarse por la agenda, o busque rápidamente pulsando la tecla correspondiente a la inicial del nombre.
3. Pulse **Opciones** ➔ **Marcar**, o bien pulse para marcar la entrada seleccionada y **Atrás** para volver al modo de espera.

Recepción de una llamada

1. Pulse para responder, o pulse **Silencioso** para desconectar la señal de llamada y luego **Rechazar** para rechazar la llamada (señal de ocupado).

También puede pulsar para rechazar la llamada directamente.

2. Pulse para finalizar la llamada.

Control del volumen

Utilice para ajustar el volumen del sonido durante una llamada. El nivel del volumen se indicará en pantalla.

Silencioso

El modo Silencioso es un perfil fijo con los tonos de teclado, mensajes y llamada desactivados, mientras que los ajustes de vibración, tareas y alarma permanecen igual.

- Mantenga pulsado para activar o desactivar el modo Silencioso.

Opciones de llamada

Durante una llamada, las teclas programables dan acceso a funciones adicionales.

Marcación rápida

Utilice **0** y **2-9** para realizar la marcación rápida de una entrada desde el modo de espera.

- Para marcar, mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Asignación de números de marcación rápida

1. Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Agenda** ➔ **Marc. rápida**.
2. Seleccione **0** ➔ **Añadir**, y a continuación, seleccione una entrada de la agenda.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Repita este paso para añadir entradas de marcación rápida para las teclas **2-9**.

Llamadas de emergencia

Cuando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de .

Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado. Pueden almacenarse hasta 20 llamadas de cada clase. En caso de varias llamadas al mismo número, solo se guarda la llamada más reciente.

1. Pulse .
2. Utilice para desplazarse por el registro de llamadas.

= Llamada entrante

= Llamada saliente

= Llamada perdida

3. Pulse para marcar u **Opciones**.

3. AGENDA

La agenda puede almacenar 100 entradas con 3 números de teléfono en cada entrada.

Añadición de un contacto

1. Pulse **Menú** ➔ **Agenda** ➔ **-Nuevo contacto-** ➔ **Añadir**.
2. Introduzca un **nombre** para el contacto. Consulte **Introducción de texto**. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
3. Utilice para seleccionar **Móvil**, **Casa** u **Oficina** e introduzca los números de teléfono, con el código de área incluido.
4. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

ICE (en caso de emergencia)

En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Añada un contacto ICE para su propia seguridad. La primera persona que le atienda podrá acceder a su información adicional, como medicación y familiares más próximos, desde su teléfono en caso de emergencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

Pulse **Menú** ➔ **Agenda** ➔ **ICE**.

5. Utilice para desplazarse por la lista de entradas.
6. Pulse **Editar** para añadir o editar información en cada entrada. Para borrar, utilice la opción **Borrar**.
7. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

4. TECLA DE ALERTA

La tecla de alerta le permite acceder fácilmente a los números de contactos predeterminados en caso de que necesite ayuda. Compruebe que la función de asistencia esté activada antes de su uso y lleve a cabo las configuraciones necesarias. Compruebe el funcionamiento de la aplicación.

Realizar una llamada de alerta

1. Si **necesita ayuda**, mantenga pulsada la tecla de alerta durante 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo.

La llamada de alerta comenzará tras una pausa de 5 segundos. Durante este tiempo puede impedir una posible falsa alarma presionando .

2. Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los destinatarios. Se marca el número del primer **destinatario** de la lista. Si pasan 25 segundos sin que la llamada obtenga respuesta, se marca el siguiente número. Se marca 3 veces, hasta que se responde la llamada o hasta que se pulsa .

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de alerta, el teléfono utiliza el modo de manos libres. No acerque el dispositivo a su oído cuando esté utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

Ajustes

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Asistencia**.

5. MENSAJES

Creación y envío de mensajes de texto

1. Pulse **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Crear nuevo** ➔ **SMS**.
2. Escriba el mensaje, consulte **Introducción de texto**, y, a continuación, pulse **Para**.
3. Seleccione un destinatario de la **Añadir de agenda tel.** También puede seleccionar **Introducir número** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **OK**.
4. Puede modificar los destinatarios seleccionando uno y pulsando **Opciones** ➔ **Editar/Borrar/Borrar todo**.
5. Cuando acabe, pulse **Opciones** ➔ **Enviar**.

Creación y envío de mensajes multimedia
Para usarlos, tanto usted como el destinatario deben tener suscripciones que permitan el uso de mensajes multimedia. La configuración de mensajes multimedia se la facilita su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente por mensaje de texto.

1. Pulse **Menú** ➔ **Mensajes** ➔ **Crear nuevo** ➔ **MMS**.
2. Escriba el mensaje. Consulte **Introducción de texto**.
3. Pulse **Opciones** ➔ **Añadir imagen**:
 - **Mis imágenes** para seleccionar un archivo.

- **Sacar una foto** para utilizar la cámara y hacer una fotografía.

Nota: para mantener la mejor calidad de imagen, envíe solo una fotografía por mensaje.

También puede **Añadir sonido**, **Añadir vídeo** y **Previsualizar MMS** mediante el menú **Opciones**.

4. Pulse **Opciones** ➔ **Añadir asunto** e introduzca el asunto; a continuación, pulse **Opciones** ➔ **Hecho**.

Pulse **Opciones** ➔ **Para** y seleccione un destinatario de la **Añadir de la agenda**. También puede seleccionar **Introducir destinatario** para añadir un destinatario manualmente y pulsar **Opciones** ➔ **Hecho**.

5. Pulse **Opciones** ➔ **Enviar** para enviar.

Ajustes

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Mensajes**.

6. CÁMARA (HACER FOTOGRAFÍAS)

- Pulse **Menú** ➔ **Cámara**.
- Pulse **OK** para hacer la fotografía.
- Pulse **Opciones** o pulse **Atrás** para hacer una nueva fotografía (si no selecciona nada, la fotografía se guarda).

Ajustes

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Cámara**.

7. BLUETOOTH®

Puede conectarse sin cables a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®, como auriculares u otros teléfonos.

Importante:
Cuando no esté utilizando la conexión Bluetooth®, desactive Activar o Visibilidad . No lo conecte con un dispositivo desconocido.

Activación de Bluetooth®

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Bluetooth** ➔ **Activación** ➔ **Enc..**
- Pulse **OK** para confirmar.

Buscar dispositivo

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Bluetooth** ➔ **Buscar unidad**.
- Seleccione el dispositivo de la lista y pulse **Vincular** para conectarse. Si el Bluetooth® no está activado, puede activarlo pulsando **Sí**.

- Pulse **OK** para confirmar.

8. SONIDO Y PANTALLA

Ajuste de tono

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Sonido** ➔ **Ajuste tono** ➔ **Llamada entrante SIM1**.
- Utilice ↘/↗ para seleccionar y reproducir una de las melodías disponibles.
- Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para descartar los cambios.

Tamaño de fuente

Puede personalizar el tamaño del texto del menú y los mensajes.

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Visualizar** ➔ **Tamaño del texto**:
 - Normal** o **Grande**.
- Pulse **OK** para confirmar.

Brillo

Puede personalizar los ajustes de brillo. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el contraste.

- Pulse **Menú** ➔ **Ajustes** ➔ **Visualizar** ➔ **Brillo**:
 - Niveles 1-3**.
- Pulse **OK** para confirmar.

9. FUNCIONES ADICIONALES

Alarma

- Pulse **Menú** ➔ **Alarma** ➔ **Enc..**
- Introduzca la hora de la alarma con el teclado y pulse **OK** para confirmar.
 - Una vez** para que suene una sola vez,
 - Repetición** para que suene repetidamente.Desplácese a través de la lista de días y pulse **Enc.** para activar o **Apag.** para desactivar la alarma para cada día.
- Cuando acabe, pulse **Guardar**.
- Cuando se desactiva la alarma se oye una señal. Pulse **Parar** para desactivar la alarma o pulse **Posponer** para que la alarma se repita transcurridos 9 minutos.

Nota: la alarma se activa aunque el teléfono esté apagado. No lo encienda si el uso del teléfono inalámbrico no está permitido o cuando pueda causar interferencias o peligro.

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
El teléfono no puede encenderse	
Carga de la batería baja	Conecte el adaptador de corriente y cargue la batería.
Batería insertada de modo incorrecto	Compruebe la instalación de la batería.
Fallo al cargar la batería	
Batería o cargador dañado	Compruebe la batería y el cargador.
Batería recargada en temperaturas < 0 °C o > 40 °C	Mejore el entorno de carga.
Cargador conectado de forma incorrecta al teléfono o enchufe de corriente	Compruebe las conexiones del cargador.
Código PIN no aceptado	
Se ha introducido un código PIN erróneo demasiadas veces	Introduzca el código PUK para cambiar el código PIN o póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Error de la tarjeta SIM	
Tarjeta SIM dañada	Compruebe el estado de la tarjeta SIM. Si está dañada, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Tarjeta SIM instalada de forma incorrecta	Compruebe la instalación de la tarjeta SIM. Extraiga la tarjeta y vuelva a insertarla.
Tarjeta SIM sucia o húmeda	Limpie las superficies de contacto de la tarjeta SIM con un paño limpio.
Fallo de conexión a la red	
Tarjeta SIM no válida	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Sin cobertura de servicio GSM	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Fallo al añadir un contacto	
Memoria de la agenda llena	Borre contactos para liberar memoria.
Fallo al ajustar una función	
Función incompatible o no contratada con la red	Póngase en contacto con el proveedor de servicios.

11. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
⚠️ ADVERTENCIA
La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga todo el equipo lejos del alcance de los niños. El adaptador de red es el dispositivo de desconexión entre el producto y la toma de red. La toma de red debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
Servicios de red y costes
Su dispositivo está autorizado para su uso en las redes GSM 850/900/1800/1900 MHz. Para utilizar el dispositivo, necesita contratar un servicio con un proveedor. El uso de servicios de red puede suponer costes de tráfico de datos. Algunas características de productos requieren servicios de la red, que puede ser necesario contratar.
Entorno de funcionamiento
Siga las normas y leyes aplicables al lugar donde se encuentre y apague siempre la unidad cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o peligro. Emplee únicamente la unidad en la
posición de uso normal. Algunos componentes de la unidad son magnéticos. La unidad puede atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros objetos magnéticos cerca de la unidad, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.
Unidades médicas
El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en caso de dudas. Si hay carteles en las instalaciones sanitarias indicándole que apague la unidad mientras se encuentra en ellas, respételos. Los hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces utilizan equipos cuyo funcionamiento puede verse afectado por señales de radiofrecuencia externas.
Dispositivos médicos implantados
Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el dispositivo médico. Las personas que cuentan con estos dispositivos deben: <ul style="list-style-type: none">Mantener en todo momento el dispositivo inalámbrico a más de 15 cm del dispositivo médico. No llevar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo junto al pecho. Colocar el dispositivo inalámbrico en la oreja contraria a la ubicación del dispositivo médico.
Si tiene cualquier motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

12. PROTEJA SU OÍDO
⚠️ ADVERTENCIA
Una exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos. Si está expuesto a sonidos fuertes mientras conduce puede distraer su atención y causar un accidente. Cuando esté utilizando el altavoz, ponga los auriculares a un volumen moderado y no acerque el dispositivo a la oreja.
Llamadas de emergencia
Importante:
Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.
Vehículos
Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor (por ejemplo, a la inyección electrónica de combustible, a los frenos ABS, al control automático de la velocidad de crucero, a los sistemas de airbag, etcétera) instalados de forma incorrecta o protegidos inadecuadamente. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para obtener más información sobre su vehículo o cualquier equipo adicional.
No mantenga ni transporte líquidos inflamables, gases ni explosivos junto a la unidad o sus accesorios. Para vehículos equipados con airbags: recuerde que los airbags se llenan de aire con una fuerza considerable. No coloque objetos, incluyendo equipos de radiofrecuencia fijos o portátiles, en el área situada encima del airbag ni dentro de la zona de expansión de éste Podrían producirse lesiones graves si el equipo del teléfono móvil está instalado de forma incorrecta y el airbag se llena de aire. Está prohibido utilizar la unidad durante cualquier vuelo. Apague
la unidad antes de subir a un avión. La utilización de unidades de telecomunicaciones inalámbricas dentro de un avión puede implicar riesgos para la seguridad aérea e interferir con las telecomunicaciones. También puede ser ilegal.

12. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Su unidad es un producto técnicamente avanzado y deberá tratarla con el mayor cuidado. Cualquier negligencia invalidará la garantía. <ul style="list-style-type: none">Proteja la unidad de la humedad. La lluvia, la nieve, la humedad y otros tipos de líquidos pueden contener sustancias que corroen los circuitos electrónicos. Si la unidad se moja, deberá extraer la batería y dejar que el aparato se seque totalmente antes de volver a colocarla. No utilice ni deje la unidad en entornos con polvo o suciedad. Las partes móviles y los componentes electrónicos de la unidad podrían resultar dañados. No deje la unidad en lugares demasiado cálidos. Las altas temperaturas podrían reducir la vida útil de los equipos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir las piezas de plástico. No deje la unidad en lugares demasiado fríos. Al calentarse la unidad hasta la temperatura ambiental, podría formarse condensación en el interior y dañar los circuitos electrónicos. No intente abrir la unidad de ningún otro modo que no sea el indicado en estas instrucciones. No deje caer al suelo la unidad. Tampoco la golpee ni la zarandee. Si se trata con brusquedad, los circuitos y los mecanismos de precisión podrían romperse. No emplee productos químicos fuertes para limpiar la unidad. Las recomendaciones anteriores se aplican a la unidad, la batería, el adaptador de red y cualquier otro accesorio. Si el teléfono no funciona como debiera, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró para solicitar asistencia. No olvide guardar el recibo o una copia de la factura.
13. GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho periodo, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el periodo de validez de la garantía se exigirá una prueba de compra. La garantía no tendrá validez para fallos o daños provocados por un accidente o similar, el contacto con sustancias líquidas, la negligencia, el uso anormal, la falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia causada por el usuario. Asimismo, esta garantía no se aplicará en caso de daños causados por rayos o cualquier otra fluctuación de tensión. Como medida de precaución, recomendamos desconectar el cargador en caso de tormenta eléctrica. La batería es un bien fungible y no se incluye en ninguna garantía. Esta garantía no tendrá validez si no se utilizan baterías originales de DORO.
Tenga en cuenta que esta es una garantía voluntaria del fabricante que otorga derechos adicionales y no afecta a los derechos legales de los usuarios finales.

14. COPYRIGHT Y OTRAS NOTIFICACIONES
© 2017 Doro AB. Todos los derechos reservados. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, inc. eZiType™ es una marca registrada de Zi Corporation. vCard es una marca registrada del Internet Mail Consortium. microSD es una marca registrada de SD Card Association.
El contenido de este documento se proporciona tal y como se encuentra. Excepto las exigidas por las leyes vigentes, no se emite garantía de ningún otro tipo, sea expresa o implícita, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las garantías implícitas de comerciabilidad y de capacidad para un propósito particular, en cuanto a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este documento. Doro se reserva
el derecho de revisar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.
Otros productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente en este documento están reservados. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Hasta el límite permitido por la legislación vigente, en ningún caso se responsabilizará a Doro ni a ninguno de sus licenciatarios de la pérdida de datos o ingresos, así como de ningún daño especial, fortuito, derivado o indirecto, cualquiera que sea su causa.
Doro no proporciona garantía alguna ni se responsabilizará del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, el usuario declara su conocimiento de que esta se proporciona tal y como es. Doro no representa, proporciona garantía alguna ni se responsabilizará del funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo.
Copyright del contenido
La copia o reproducción no autorizada de materiales protegidos por derecho de autor es contraria a lo dispuesto en la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y otros países. Este dispositivo se debe usar solo para copiar materiales no protegidos por derecho de autor, materiales de los que posee los derechos de autor o materiales que esté autorizado legalmente a copiar. Si tiene dudas sobre si tiene derecho para copiar algún material, póngase en contacto con su asesor jurídico.

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenamiento:	Mín.: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

15. DATOS TÉCNICOS	
Características	
Bandas de red (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]: GSM 2G	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [potencia de radiofrecuencia máxima/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensiones:	126 mm × 62 mm × 13 mm
Peso:	96 g (incluida la batería)
Batería:	Batería de ión de litio de 5 V / 800 mAh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Mín.: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carga:	Mín.: 0