

Doro 8210

Hurtigveiledning

Norsk



1. PAKKE UT DEN NYE TELEFONEN

Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere artiklene og utstyret som følger med. Les gjennom bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunnleggende funksjonene. Se fullstendig brukerhåndbok på www.doro.com/support/ eller kontakt vår Hjelpelinje. Hvilke deler som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

- Delene som følger med, er bare laget for denne enheten og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Forsikre deg om at tilbehøret er kompatible med enheten før du kjøper det.

2. KOMME I GANG

Du trenger kanskje følgende før du kan begynne å bruke den nye telefonen:


- **Nano SIM-kort.** Du må sette inn et SIM-kort for å kunne dra full nytte av mulighetene til den nye smarttelefonen din. Med SIM-kortet kan du ringe og bruke mobildata til å koble deg til ulike internett-tjenester. Du får et kort og kodene du trenger til det (PIN og PUK) av mobilleverandøren når du kjøper et mobilabonnement eller et SIM-kontantkort. Pass på at du får et abonnement som passer til dine behov for ringning og bruk av mobildata.
- **Minnekort (valgfritt).** Du kan bruke et minnekort (MicroSD) for å øke lagringsplassen på telefonen, slik at du kan lagre flere filer, bilder, videoer osv. Sett inn et minnekort, start enheten på nytt og følg instruksjonene for å velge hvordan minnekortet skal brukes. Vi anbefaler å bruke et minnekort med høy hastighet.

- **Google-konto:** Du trenger en Google-konto for å kunne bruke alle funksjonene i den nye smarttelefonen din. Hvis du ikke har en konto enda, kan du ta det helt med ro. Du blir veiledet gjennom et kontooppsett når du starter telefonen for første gang. Det kan imidlertid være en fordel å tenke på et brukernavn og et passord, siden det brukes til mange tjenester, for eksempel *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive*, *Google Photos* og andre Google-produkter.

- **Wi-Fi-tilgang.** Hvis du har et Wi-Fi-tilgangspunkt, er det alltid en fordel å koble det til for å redusere kostnadene ved datatrafikk, og kanskje for å øke datahastigheten.


OVERSIKT OVER TELEFONEN

1. Hodeseppkontakt, for standard hodesepp med 3,5 mm telefonkontakt

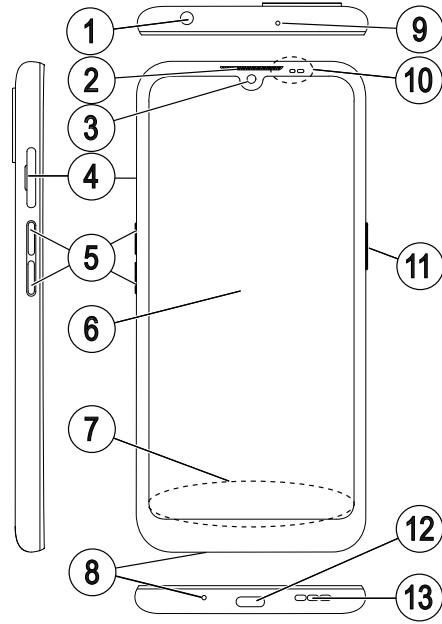


3. SETT INN SIM-KORTET (IKKE INKLUDERT) OG MINNEKORTET (TILLEGGSTUTSTYR, IKKE INKLUDERT)

a. Bruk en fingernegl eller lignende til å trekke SIM-/minnekortholderen forsiktig ut.

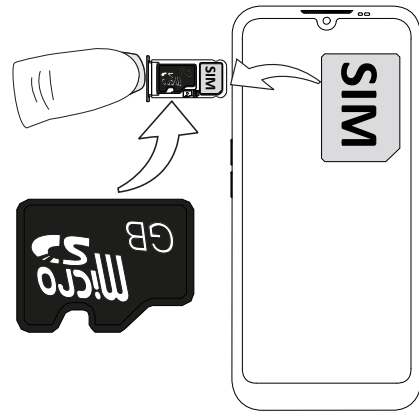


b. Plasser SIM-kortet i riktig holder for å sikre at det kan gjenkjennes av telefonen.

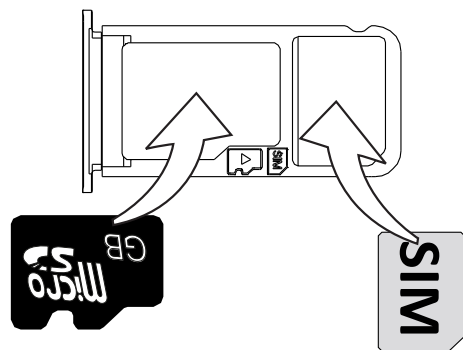

Sørg for at kontaktflatene på SIM-kortet vender ned og at det skrå hjørnet vender ned, som vist. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet.

Denne enheten godtar kun nano-SIM-kort (4FF). Hvis du bruker et modifisert, inkompatibelt kort som er tykkere enn et nano-SIM-kort, kan det skade kortet, kortsporet og ødelegge data som er lagret på kortet.

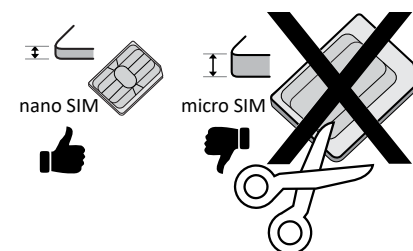

c. Du kan også velge å sette et minnekort i holderen. Pass på at kontaktene på minnekortet vender ned, som vist her. Kompatibel korttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.


d. Sett SIM-kortholderen tilbake i sporet.

2. Høytaler, for telefonsamtaler med telefonen ved øret

3. Frontkamera, selfiekamera

4. SIM-/SD-kortholder

5. Volumknapper

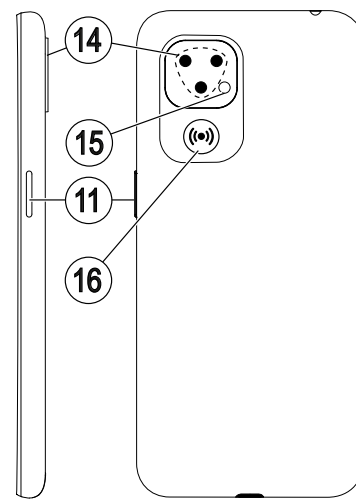

4. LADE TELEFONEN

Lad opp telefonen. Det kan være at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, men vi anbefaler å lade den helt opp før den brukes for første gang.

⚠ FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Sett den lille enden av den medfølgende USB-kabelen inn i ladekontakten på telefonen, og den andre enden i laderen, som kobles til et stikkontakt.

5. SLÅ PÅ TELEFONEN

Merk! Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte applikasjonene må oppdateres. Oppdatering av applikasjoner krever Internettforbindelse, og kan ta noen minutter. Det er en fordel å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Telefonen kan virke litt treg mens oppdateringen pågår.

- Hold inne på/av-knappen til skjermen tennes.
- Vent til telefonen starter.
- Tast om nødvendig inn PIN-koden til SIM-kortet.
- Følg oppsettveiledningen for å koble til Internett og begynne å tilpasse den nye telefonen din.
- Logg på med en eksisterende Google-konto, eller opprett en ny konto.

6. OPPSTARTSVEILEDNING

Første gang du slår på telefonen, startes en oppstartveiledning. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av den nye telefonen din.

Først får du spørsmålet «Er det første gangen du bruker en smarttelefon?».

- Hvis du velger «Ja, jeg er en nybegynner», får du noen instruksjoner for bruk av smarttelefonen og håndtering av berøringsskjermen.
- Hvis du velger «Nei, jeg har allerede brukt en» eller «Jeg setter opp telefonen for noen andre», kan du gå direkte til innstillingene.

Husk å optimalisere telefonen under oppstartsveiledningen. Du kan justere skjerminnstillingene slik at de passer til synet ditt og justere lyden etter hørselen.

6. Berøringsskjerm

7. Navigasjonsfelt, med knapper for Hjem/Tilbake/Nylige apper/Tilgjengelighet

8. Mikrofon

9. Andre mikrofon

10. Nærhetssensor, slår av displayet når telefonen holdes ved øret

Lysindikatorer, lyser for ulike varslinger

11. På/av-knapp, hold inne for å slå telefonen på/av

12. USB Type-C, for lading av batteriet eller tilkobling til andre enheter, f.eks. en datamaskin

13. Høytaler, for håndfrimodus

14. Baksidekamera

15. Blits

16. Trygghetsknapp, må konfigureres før bruk, se mer informasjon i bruksanvisningen

Allerede i en alder av 50 år er det normalt å ha et hørselstap ved høye frekvenser, så hvorfor ikke prøve vår optimaliserte lydprofil kalt **Doro ClearSound?**

Navigasjonsmodus

Du kan også velge hvilken type navigasjonsmodus du vil bruke på telefonen.

- Doros patenterte, eldrevennlige, handlingsbaserte grensesnitt, EVA.
- Android™ grensesnitt, hvis du tidligere har brukt en smarttelefon og ikke trenger den forenklete Doro-grensesnittet.

Merk! Når navigasjonsmodusen er valgt, vil det ikke være mulig å endre den tilbake fra innstillingene. Du kan fortsatt organisere appene slik du ønsker ved å dra og slippe fra appskuffen.

Nå som du har konfigurert din nye Doro! Vurder å resirkulere det forrige produktet ditt, se mer på «Resirkulering».

7. TRYGGHETSKNAPPEN

Med trygghetsknappen (☎) på baksiden av telefonen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte **respondenter** (familie og venner) hvis du trenger hjelp. Funksjonen er avhengig av at **respondenten** som får en hjelpemelding, har mobilappen **Response by Doro** installert på sin mobiltelefon, og at forbindelse med den eldre Doro-telefon er satt opp. Se informasjon om hvordan den settes opp i **Response by Doro** i den fullstendige brukerhåndboken.

8. OMSTART AV MASKINVARE

Enheten har et internt batteri og maskinvaren kan derfor ikke omstartes ved å fjerne batteriet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, kan du starte den på nytt ved å holde inne **På/av-tasten** og **Volum opp-tasten** samtidig i minst 10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt etter at den er omstartet.

9. HJELP OG MER STØTTE

Trykk **Hjelp** ⓘ for å vise trinnvise veiledninger for å oppdage flere funksjoner på telefonen din.

Den nye telefonen din bruker mobilplattformen Android™. Android er et operativsystem for mobiltelefoner, som er utviklet av Google. Det er først og fremst beregnet for enheter med berøringsskjerm, for eksempel smarttelefoner og nettbrett.

Du finner mer hjelp i forbindelse med Android på <https://support.google.com/android/>.

Android er også tilknyttet et programvarepakke som er utviklet av Google, som er forhåndsinstallert på denne enheten. Pakken inneholder Gmail, Google Play, Google Chrome og mange flere.

Du finner mer hjelp i forbindelse med Google-appene på:

<https://support.google.com/>.

Velg appen du ønsker hjelp med.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ FORSIKTIG

Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utliggjengelig for små barn. Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømtuttaket. Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre datakostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av enheten der det er forbudt å bruke den eller bruken kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid enheten i vanlig stilling når den brukes.

Deler av enheten er magnetiske. Enheten kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle land i Europa.

5150 - 5350 MHz-båndet er begrenset til bruk innendørs i følgende land.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
	EL	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI
	LT	LU	LV	ME	MK	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av enheten mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Medisinske implantater

For å unngå potensiell interferens anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet.

Personer med slike implantater bør:

- alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet
- ikke bære telefonen i brystlommen
- holde det trådløse apparatet mot det øret som befinner seg på motsatt side av det medisinske implantatet

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, må du slå av telefonen med en gang. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, kan du rådføre deg med legen din.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av enheten når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilt og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av enheten på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprenging.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-polymer-batteri

Dette produktet inneholder et li-polymer-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig installasjon av batteriet kan føre til eksplosjonsfare. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller vann. Batteriet må ikke lades uten tilsyn. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.

Fjerne/skifte batteriet

- Kontakt et autorisert servicesenter for å få fjernet/skiftet batteriet. Du finner oppdatert informasjon på **www.doro.com**.
- Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke prøve å fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, personskade og/eller at enheten blir utrygg.
- Doro har intet ansvar for skade eller tap som skyldes at disse advarslene og instruksjonene ikke er fulgt.

Beskytt hørselen

Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtrykknivå i de gjeldende standardene NEK EN 50332-1 og/eller NEK EN 50332-2.

⚠ ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Nødsamtaler

VIKTIG!

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

GPS/stedsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten for fastsettelse av sted leveres «som den er». Det gis ingen garanti for nøyaktigheten av slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være avhengig av nettverksdekning.

Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under bilkjøring.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnspøytning, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller produsentens representant hvis du ønsker mer informasjon om bilen din eller tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med enheten eller tilbehøret. Biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med stor kraft under en kollisjon.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen utløses. Det er forbudt å bruke enheten under flyvning. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr om bord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger

Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir misbrukt:

- Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
- Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle dataene og nullstiller enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
- Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinformasjonen.
- Hvis du mister eller blir fratjålet enheten, må du endre passordene på dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Skadelig programvare og virus

Følg disse tipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og virus. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade eller tap av data som kanskje ikke dekkes av garantien.

- Ikke last ned ukjente applikasjoner.
- Ikke besøk nettstedet du ikke stoler på.
- Slett mistenkelige meldinger eller e-post fra ukjente avsendere.
- Angi et passord, og endre det regelmessig.
- Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å kontrollere om den er infisert.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

- Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner applikasjoner og filer som nylig er lastet ned.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller andre enhetens operativsystem.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Denne enheten er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Enheten må beskyttes mot fuktighet. Regn, snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Slå av enheten umiddelbart hvis den blir våt.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare enheten på varme steder. Høy temperatur kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare enheten på kalde steder. Når enheten varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Du må ikke forsøke å åpne enheten på andre måter enn den som er beskrevet her.
- Unngå å miste eller riste enheten. Hvis den håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre enheten.
- Enheten må ikke demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, punkteres eller kvernes opp.
- Det må ikke utføres endringer på batteriet. Prøv ikke å stikke fremmede- lementer inn i batteriet, senke det ned i eller utsette det for vann eller annen væske eller eksponere det for brann, eksplosjon eller annen fare.
- Bruk batteriet bare til systemet det er spesifisert for.
- Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibelt med systemet. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre batteripolene.
- Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
- Barn som bruker batteriet, skal være under oppsyn.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF. Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

GARANTI

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato, og originalt tilbehør som kan medfølge enheten har 12 måneders garanti fra kjøpsdato (for eksempel batteri, lader, ladeholder eller håndfrisett). Kontakt forhandleren hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i dette tidsrommet. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis. Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrengning av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien dekker heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Vær oppmerksom på at dette er en frivillig produsentgaranti, som gir rettigheter i tillegg til og som ikke påvirker sluttbrukerens lovpålagte rettigheter.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORO-batterier.

Programvaregaranti for operativsystemet

Ved å bruke enheten godtar du å installere programvareoppdateringer for operativsystemer fra Doro så snart som mulig etter at du blir varslet om det. Ved å oppdatere enheten din bidrar du til å holde den sikker.

Doro vil la oppdateringer være tilgjengelige så lenge garantien / den lovbestemte garantiperioden varer, forutsatt at dette er mulig fra et kommersielt og teknisk perspektiv.

Enheten sjekker automatisk om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen når du blir varslet om en oppdatering av operativsystemet.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Merk:

- I noen tilfeller kan regelmessige oppgraderinger av operativsystemet føre til forsinkelser i planlagte sikkerhetsoppdateringer.
- Doro vil alltid gjøre vårt beste for å levere sikkerhetsoppdateringer så tidlig som mulig til gjeldende modeller. Leveringstiden for sikkerhetsoppdateringer kan variere avhengig av regioner, programvarevarianter og modeller.

⚠ FORSIKTIG:

Hvis du unnlater å oppdatere enheten etter å ha blitt varslet, kan det ugyldiggjøre garantien på enheten. Du finner en oversikt over planlagte programvareoppdateringer på denne nettsiden: **doro.com/softwareupdates**

OPPHAVSRETT OG ANDRE MERKNADER

Copyright© 2021 Doro AB. Med enerett.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play, Google Chrome og andre merker er varemerker for Google LLC.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig «som det er». Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller implisitt garanti, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.

I den grad det er tillatt under gjeldende lov skal Doro eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, tilfeldige, følgeskader eller direkte eller indirekte skader, usansett årsak.

Doro gir ingen garanti for og tar intet ansvar for funksjoner og innhold i eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten. Ved å bruke en app godtar du at appen leveres som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsretslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

Åpen kildekode-lisenser

Du er berettiget til å motta et eksemplar av programvarens kildekode som er lisensiert under åpen kildekode-lisens, som gir deg rett til å motta programvarens kildekode (for eksempel GPL eller LGPL) på et egnet medium, mot et administrasjonsgebyr som dekker Doro ABs kostnader i forbindelse med distribusjon samt kostnaden for mediet. Slike forespørsler rettes til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Sverige. For at forespørselen skal være gyldig, må den sendes innen tre (3) år etter at produktet ble distribuert fra Doro AB, eller i tilfeller med kode lisensiert under GPL v3, så lenge DORO AB tilbyr reservedeler eller kundestøtte for denne produktmodellen.

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT

Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparat for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløse teknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparat. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- M**: Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på «M-modus» eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innbygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparatet der mikrofonen er plassert bak øret.
- T**: Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på «T-modus» eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparatet har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M4/T3.

SPESIFIKK ABSORPSJONSRATE (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for enheten ved bruk av radiobølger. Den mobile enheten er en kombinert radiosender og radiomottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter) organiserte internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer, uavhengig av alder og helse.

SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

Hode-SAR: 0,4 W/kg

Kropps-SAR: 1,49 W/kg

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Ved normal bruk ligger SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, desto lavere er SAR-verdien.

Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, beltelemme eller holder av annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfrittibehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.


RESIRKULERING

Doro tar ansvar for hele livssyklusen til produktene våre, inkludert hvordan de resirkuleres etter levetid. Det gamle produktet ditt kan fortsatt være nyttig for noen andre, og hvis det har nådd slutten av sin levetid, kan det inneholde materialer som kan brukes til nye produkter. Vi anbefaler at du bruker enheten på nytt, reparerer eller renoverer den, og hvis dette ikke er mulig, leverer du den til gjenvinning i henhold til lokale bestemmelser. Husk også å resirkulere annen gammel, ubrukt elektronikk.

RIKTIG KASSERING AV PRODUKTET

 (Elektrisk og elektronisk avfall)

 (Gjelder i land med egne retursystemer)

 Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av materialressurer.

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Private brukere kan kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning på en trygg måte. Profesjonelle brukere kan kontakte leverandøren for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved kassering. Dette produktet oppfyller RoHS-direktivet.

RIKTIG KASSERING AV BATTERIENE I DETTE PRODUKTET

 (Gjelder i land med egne retursystemer)

Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller emballasjen angir at batteriet i produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg,