


Doro PhoneEasy® 621


Suomi



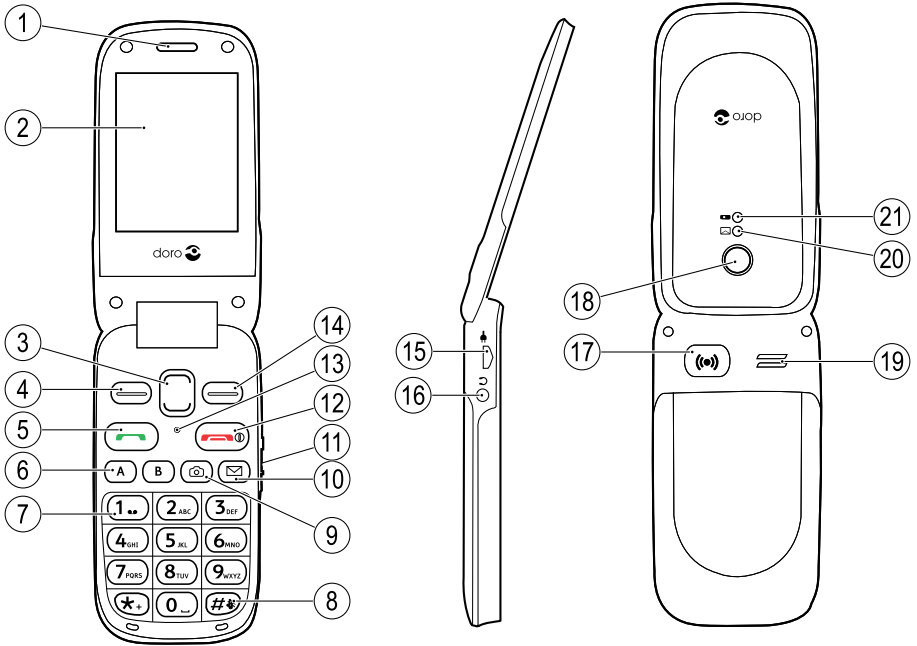


Suomi

- | | |
|---|--|
| 1. Kuuloke | 13. Mikrofoni |
| 2. Display | 14. Oikea valintanäppäin |
| 3. Nuolinäppäimet | 15. Laturin liitäntä |
| 4. Vasen valintanäppäin | 16. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 5. Soitonäppäin | 17. Turvapainike |
| 6. Pikavalinnat | 18. Kameran linssi |
| 7. Vastaaja | 19. Kaiutin |
| 8. Syöttötapa / Äänetön | 20. Vihreä valo = Uusi viesti /
vastaamaton puhelu |
| 9. Kameranäppäin | 21. Punainen valo = Akun virta
vähissä / lataus käynnissä |
| 10. Viestin pikavalinta | 22. Latausteline |
| 11. Äänenvoimakkuuden säätö | 23. Kiinnityslenkki |
| 12. Puhelun lopetus/ Virta päälle/pois | |

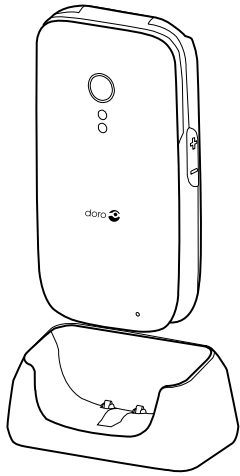



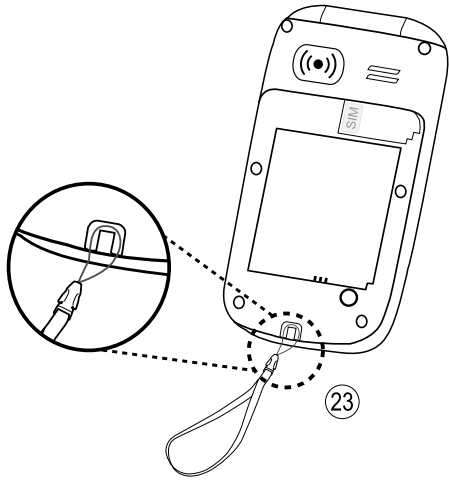



22



23

Sisältö

Asentaminen.....	1
Asenna SIM-kortti, muistikortti ja akku.....	1
Lataaminen.....	2
Puhelimeen tutustuminen	2
Lisätoiminnot.....	2
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	3
Puhelimen merkkivalot	3
Puhelimen käyttäminen	4
Tekstin syöttäminen 	4
Näytön tilasymbolit.....	6
Tärkeimmät näytön symbolit	6
Puhelutoiminnot	7
Soittaminen	7
Soittaminen puhelinmuistiosta	7
Puheluun vastaaminen	7
Äänenvoimakkuuden säätö	8
Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa.....	8
Puheluvalinnat.....	9
Koputus.....	9
Puhelutiedot	9
Pikavalinta 	10
Äänetön	10
Kuulokemikrofoni	10
Hätäpuhelut.....	10
Turvapainike 	10
Puhelinmuistio.....	12
Yhteystiedon lisääminen.....	12
ICE-numeron luominen (In Case of Emergency) 	13
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta	13
Oma numero	14
ICE (In Case of Emergency) 	14
Viestit	15
Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen	15
Multimediaviestin luominen ja lähettäminen.....	16
Ääniviestin luominen ja lähettäminen	17
Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt	17

Puhelutiedot	18
Poimiminen ja soittaminen	18
Kamera	19
Kamera (valokuvien ottaminen)	19
Videokamera	20
Kuvagalleria ja Videogalleria	20
Kytke puhelin tietokoneeseen	22
Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä	22
USB-johdon irrottaminen turvallisesti	22
Asetukset	23
Yleiset	23
Ääni	26
Näyttö	27
Puhelut	29
Viestit	33
Kamera	37
Turva 	38
Bluetooth®	40
Suojaus	41
Tiedostonhallinta	44
Lisätoiminnot	45
Ajanhallinta	45
Lisää	47
Tila	50
Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE	50
Vianmääritys	54
Turvaohjeet	55
Verkkopalvelut ja kustannukset	56
Käyttöympäristö	56
Lääketieteelliset laitteet	56
Räjähdysvaara	57
Li-ion akun	57
Kuulon suojaaminen	57
Hätäpuhelut	58
Ajoneuvot	58

Huolto ja kunnossapito	58
Takuu	59
Tekniset tiedot	59
Kuulolaitteet	59
Specific Absorption Rate (SAR)	59
Vastaavuustodistus	60


Asentaminen

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Asenna SIM-kortti, muistikortti ja akku

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat akkulokeron sisällä.

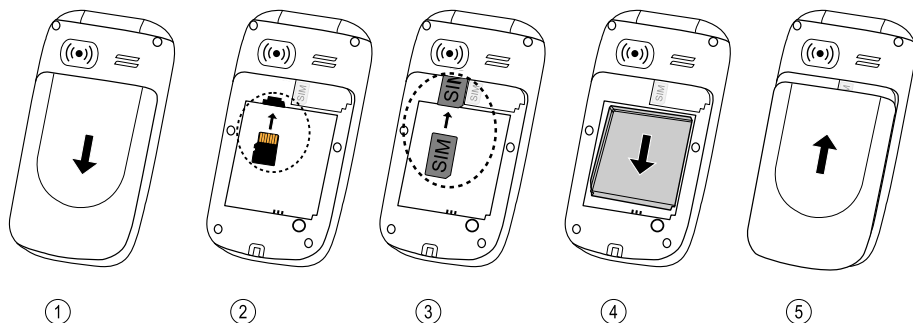

1. Irrota akkulokelon kansi ja akku, mikäli se on jo asennettu.
2. Valinnainen: Aseta muistikortti sille varattuun paikkaan SIM-kortin pidikkeeseen alla. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat sisäänpäin, ja paina kortti sisään, niin että kuuluu napsahdus. Älä naarmuta tai taivuta kortin kosketuspintoja. Poista tai vaihda kortti painamalla sitä sisään, kunnes kuuluu napsahdus, ja vetämällä kortti sitten ulos.
3. Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti pidikkeeseen. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat sisäänpäin ja viisto kulma osoittaa alaspäin. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.
4. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat oikeassa alakulmassa.
5. Aseta akkulokeron kansi takaisin.



TÄRKEÄÄ



Käytä ainoastaan muistikortteja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joillakin markkina-alueilla puhelimessa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.


Lataaminen

VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitääntään .

Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

Kun lataus on valmis,  näkyy näytössä. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

Huomaa! Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.





Säästä energiaa

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta.


Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Seuraavat kuvakkeet viittaavat käyttöoppaan tietoihin lisätoiminnoista, jotka liittyvät:

	Näköön		Käsittelyyn
	Kuuloon		Turvallisuuteen

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla punaista painiketta  ja pitämällä sitä painettuna. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.

Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**.

- Syötä PIN-koodi ja paina **OK** (⊞ näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** (⊞ näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit halutessasi suorittaa Aloituskysely-toiminnon myöhemmin, katso [Aloituskysely, s.24](#).

Kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa [Yleiset, s.23](#).

Puhelimen merkkivalot



Puhelimen valo:

- vilkkuu vihreänä, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu / vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- vilkkuu punaisena, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.

Puhelimen käyttäminen



Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.




- Voit palata valmiustilaan painamalla .
- Painamalla vasenta valintanäppäintä  aukeaa puhelimen **Valikko** ja oikeaa valintanäppäintä **Nimi** painamalla voit käyttää puhelinduistioosi tallennettuja yhteystietoja.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Vieritys

- Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä /.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvistatoiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korosta kohde /näppäimillä ja paina sitten **OK**.

Esimerkki:

- Paina **Valikko**  **Puhelinmuistio**  **-Uusi tieto-**  **Lisää**.

Voit suorittaa esimerkin Doro PhoneEasy® 621 -puhelimellasi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.




Tekstin syöttäminen

Tekstin syöttäminen manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki /näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä sivupainikkeilla **+/-**.


Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla **#**. Katso kohta Syöttötapa, s.5.

Syöttökielen vaihtaminen

1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään **#**.
2. Valitse kieli **↵/↶**-näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Katso ohjeet ennakoivan tekstinsyötön käyttöönottoon kohdasta Ennakoiva teks. , s.33.

Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella. Esimerkki: Sanan ”**Panu**” kirjoittaminen:

1. Paina **7**, **2**, **6**, **8**. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Tarkastele ehdotettuja sanoja **↵/↶**-näppäimillä.
3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.


Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Syöttötapa

Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> abc	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
Abc	Iso alkukirjain
ABC	ISOT KIRJAIMET
abc	pienet kirjaimet
123	Numerot

Näytön tilasymbolit

 Signaalin voimakkuus	 Ei verkkoyhteyttä
 Vain soittoääni	 Lukematon tekstiviesti Saapuneet-kansiossa
 Soittoääni ja värinä	 Hälytys aktiivinen
 Vain värinä	 Akun lataustaso
 Äänetön	 Puhelun siirto käytössä
 Verkkovierailu (muissa verkoissa)	 Bluetooth päällä, näkyy muille
 Vastaamaton puhelu	 Bluetooth päällä, ei näy muille
 Kuuloke käytössä	 Bluetooth yhdistetty
 Vastaajaviesti vastaanotettu	



Tärkeimmät näytön symbolit


 Mykistä	 Laturi kytketty
 Viestin lähettäminen onnistui	 Laturi irrotettu
 Viestin lähettäminen epäonnistui	 Kuuloke kytketty
 Virhe	 Kuuloke pois
 Varoitus	 Kaiutin käytössä
 Kysely	 Kaiutin pois
 Valmis (vahvistettu)	 Saapuva puhelu
 Uusi viesti	 Lähtevä puhelu
 Akun varaus vähissä	 Puhelu lopetettu

 Haetaan	 Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla Lue -näppäintä.
 Turvapuhelu	 Puhelu pidossa
 Käyntikorttiviesti	 Vain hätäpuhelut
 Äänenvoimakkuuden säätö	 Käsitellään, odota




Puhelutoiminnot

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Soita painamalla . Peruuta soittaminen painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.



Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa /-näppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. Tekstin syöttäminen , s.4.
3. Soita valitulle merkinnälle painamalla **Soita**, tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Puheluun vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun kannen ollessa suljettuna avaamalla kansi.


Saapuvaan puheluun vastaaminen, kun olet määrittänyt **Avaa kansi**-asetukseksi **Pois**, ks. Vastaustila, s.30.

1. Avaa kansi ja vastaa painamalla . Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoaänen painamalla **Äänet**. tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla  tai sulkemalla kannen.

2. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Hiljennä soittoääni väliaikaisesti kantta avaamatta pitämällä +/-painiketta painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö


Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä +/- . Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä. Jos käytät kuulolaitetta tai kuulot puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso [Audio-asetus](#) , s.26.

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:


- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta [Audio-asetus](#) , s.26 tietoja, kuinka puhelimen ääniasetuksia voidaan muokata.

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä ¹ (☞) voidaan käyttää lisätoimintoja.

Valinta (vasen valintanäppäin)

- **Yksitt. puhelu pitoon** aseta nykyinen puhelu pitoon / poimi pidosta /Nouda yksi.
- **Lopeta yksitt. puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin .
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Neuvottelu).
- **Puhelinmuistio** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Mykistä** vaimentaaksesi mikrofonin.

Ka.pää (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä puhelinta korvasi lähellä.

- **Ka.pää** aktivoiaksesi toiminnon ja puhu selkeästi puhelimen mikrofoniin korkeintaan 1 m etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.
- **Ka.pois** palataksesi normaalitilaan.

Huomaa! Kovat taustaäänet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

Puhelun asettaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen:

- Paina **Valinta** → **Vastaa**.

Vihje: Koputus on oltava aktivoituna, katso [Puheluasetukset, s.31](#).


Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.

1. valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilasta näppäimillä **A**–**B**, **0** ja **2**–**9**.

- Paina pikavalintanumeroa vastaavaa näppäintä pitkään. Katso kohta Pikavalinta  , s.29.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois, mutta Värinä-, Tehtäväluettelo-, Päivittäinen muistutus- ja Hälytys-asetukset ovat ennallaan.

- Kytke Äänetön-tila päälle / pois painamalla pitkään **#**-näppäintä.

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytetään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.

VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Turvapainike



TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Turvatoiminto on aktivoitava ennen käyttämistä. Kohdassa [Turva +, s.38](#) on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta kuvatulla tavalla tai kolmella näppäimen painalluksella, numeroiden lisäämisestä numeroluetteloon ja tekstiviestin muokkaamisesta.

- Pidä puhelimen turvapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan tai paina sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
- Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
- Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .
- Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava "0" (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee puhelinvastaajaan/vastaajapalveluun, aktivoi toiminto ja vahvista "0"-näppäimellä. Katso kohta [Vahvista painamalla 0, s.39](#).

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvistä painamalla 0 on aktivoitu:







- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin Numeroluettelo olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**.
- Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
- Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Puhelinmuistio



Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 500 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen



1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.
2. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta Tekstin syöttäminen , s.4. Poista painamalla **Poista**.
3. Valitse -näppäimillä  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
4. Yhdistä kuva yhteystietoon valitsemalla **Ei yhtään** → **Muok..**
Tämä kuva tulee näytölle, kun kyseinen yhteyshenkilö soittaa ja se saattaa näkyä myös puhelinmuistiossa, katso Puhelinmuistion kuvat, s.25.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen,
 - **Omat kuvat** olemassa olevan kuvan valitsemiseksi.
5. Paina **Tall..**



Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen **+** painamalla kahdesti *-näppäintä.

ICE-numeron luominen (In Case of Emergency) +

Hätätilanteessa ensihoitajat saavat käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi. Katso kohdasta [ICE \(In Case of Emergency\) +](#), s.14, kuinka ICE-tiedot määritetään.

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinta**:
 - **Katso** nähdäksesi valitun yhteystiedon tiedot.
 - **Muok.** muokataksesi yhteystietoa. Siirry / -näppäimillä. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, valitse **Tall..**
 - **Lisää** lisätäksesi yhteystiedon. Katso kohta [Yhteystiedon lisääminen, s.12](#).
 - **Soita** soittaaksesi yhteystiedolle.
 - **Top10** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta. Katso kohta [Top10 !\[\]\(2e94242fda9f31152eb2b29146bfce46_img.jpg\)](#), s.30.
 - **Lähetä SMS** kirjoittaaksesi tekstiviestin. Katso kohta [Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen, s.15](#).
 - **Lähetä MMS** luodaksesi multimediasivestien, katso [Multimedia-viestin luominen ja lähettäminen, s.16](#).
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Poista kaikki** → **SIM:iltä/Puhelimesta** poistaaksesi kaikki puhelinmuistioyhteystiedot SIM-kortilta tai puhelimen muistista. Syötä puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.
 - **Kopioi kaikki** → **SIM:iltä** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistioyhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Kopioi kaikki** → **Puhelimesta** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistioyhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

- **Lähetä käyntikortti → Lähetä SMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina tekstiviestillä. Syötä vastaanottajan puhelinnumero. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä käyttämällä -näppäimiä tai suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, katso kohta Tekstin syöttäminen , s.4. Lähetä painamalla **OK**.
- **Lähetä käyntikortti → Lähetä MMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistiomerkinän käyntikorttina multimediatekstiviestillä. Kirjoita viesti ja **Lisää aihe** tai **Lisää kuva** painamalla **Valinta**. Lisää vastaanottajia valinnoilla **Lähetä** ja **Lähetä**, kun olet valmis.
- **Lähetä käyntikortti → Lähetä BT:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina Bluetooth®-yhteyden kautta. Katso kohta Bluetooth®, s.40.

3. Vahvista painamalla **OK**.


Oma numero



SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan tallennetaan **Oma numero**, jos kortti sallii sen.

Numeroiden tarkasteleminen ja muokkaaminen:

- Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **Oma numero**.

ICE (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta ICE henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa näiden tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko** → **ICE**.
2. Voit selata merkintöjä painamalla .
3. Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso Tekstin syöttäminen , s.4. Poista painamalla **Poista**.

ID

- **Nimi:** syötä nimesi.
- **Syntymäaika:** syötä syntymäaikasi.
- **Pituus:** syötä pituutesi.
- **Paino:** syötä painosi.
- **Osoite** syötä kotiosoitteesi.
- **Kieli:** syötä äidinkielesi.
- **Vakuutus:** syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

Nimi 1:, **Nimi 2:** ja **Lääkäri:**


- **Lisää** tai **Poista** puhelinmuistion yhteystieto painamalla **Valinta** tai hyväksy nykyinen merkintä painamalla **Tall.**
Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. "ICE vaimoni Marja Suomi".

Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:** syötä tiedot mahdollisista sairauksista / sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:** syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
- **Rokotus:** syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:** syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:** syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

4. Kun olet valmis, valitse **Tall.**


Viestit


Voit luoda ja lähettää tekstiviestejä, multimedialiviestejä ja ääniviestejä  Viestivalikosta.

Tekstiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Huomaa! Ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso kohta [Viestikeskus, s.34](#).



1. Paina pikavalintanäppäintä .

-
- Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Viestit**.
- Valitse **Luo uusi** → **SMS**.
 - Kirjoita viestisi, katso Tekstin syöttäminen , s.4 ja paina sitten **Lähetä**.
 - Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit valita vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
 - Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinta** → **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.
 - Lähetä painamalla **Lähetä**.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen  painamalla kahdesti *-näppäintä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Multimediaviesti voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiilin määrittämiseen kohdasta MMS-aset., s.34.

- Paina pikavalintanäppäintä .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Viestit**.
- Valitse **Luo uusi** → **MMS**.
- Kirjoita viesti, katso Tekstin syöttäminen , s.4.
- Paina **Valinta** → **Lisää kuva**:
 - Omat kuvat** valitaksesi tiedoston. Kuvan koon tulee olla alle 600 kt.
 - Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen,

Voit myös käyttää **Lisää ääni**- ja **Lisää video**-toimintoja **Valinta**-valikosta.


- Valitse **Lisää aihe**, kirjoita otsikko ja paina sitten **Valmis**.
- Valitse **Lähetä** ja valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.









7. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
8. Lähetä painamalla **Lähetä**.




Äänviestin luominen ja lähettäminen

Äänviesteissä käytetään samaa teknologiaa kuin multimediateksteissä. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediatekstejä tukeva palvelu. Multimediateksti-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiiliin määrittämiseen kohdasta MMS-aset., s.34.

1. Paina pikavalintanäppäintä .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** ➔ **Viestit**.
2. Valitse **Luo uusi** ➔ **Äänviesti**.
3. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Stop**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
4. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
5. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**
6. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt

 /  / Lukematon teksti- tai multimediateksti	 /  / Teksti- tai multimediateksti lähetetty
 /  / Teksti- tai multimediateksti luettu	 /  / Lähettämätön teksti- tai multimediateksti




1. Paina pikavalintanäppäintä .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** ➔ **Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet, Lähtevät** tai **Lähetetyt**.
3. Valitse viesti ja paina **Lue**. Voit vierittää ylös ja alas  /  -näppäimillä.
4. Paina **Valinta**:
 - **Katso** nähdäksesi viestin (vain multimediatekstit).




- **Soita** soittaaksesi yhteystiedolle.
 - **Lähetä uudelleen** lähettääksesi uudelleen samalle vastaanottajalle.
 - **Vastaa** kirjoittaaksesi vastauksesi ja paina sitten **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.
 - **Poista** poistaaksesi. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
 - **Lataa/Peruuta**. Jos viestiä ei ole vielä ladattu, paina **Lataa**.
 - **Muok**. muokataksesi viestiä ja paina sitten **Lähetä**.
 - **Välitä** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.
 - **Käytä numeroa** näyttääksesi kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.
 - **Käytä numeroa** → **Soita** kaikkiin valittuihin numeroihin.
 - **Käytä numeroa** → **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
 - **Käytä numeroa** → **Lähetä SMS** kirjoittaaksesi uuden tekstiviestin.
 - **Käytä numeroa** → **Lähetä MMS** kirjoittaaksesi uuden multimediaviestin.
 - **Tallenna kohde** tallentaaksesi tekstin ja mediakohteet, kuten kuvat, äänitallenteet ja videot (vain multimediaviestit).
 - **Tiedot** tarkastellaksesi viestin tietoja (vain multimediaviestit).
5. Vahvista painamalla **OK**.


Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.




Poimiminen ja soittaminen

1. Paina .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Puhelutiedot**.
2. Valitse /-painikkeella:

-  Vastatut
-  Soitetut
-  Vastaamattomat puhelut


3. Paina **Valinta**:
 - **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
 - **Poista** poistaaksesi puhelun.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutietojen puhelut.
 - **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
4. Vahvista painamalla **OK**.
5. Soita painamalla .

Kamera

Voit ottaa  valokuvia, tallentaa  videoita ja katsella valokuvia ja videoita Kameravalikon  avulla.

Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina pikanäppäintä .
- Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Kamera** → **Kamera**.
2. Ota kuva painamalla .
3. Paina **Valinta**:
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi kuvan multimedia-viestinä. Katso kohta Multimediaviestin luominen ja lähettäminen, s.16.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso Bluetooth[®], s.40.
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
 - **Käytä** → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
4. Ota uusi kuva painamalla **Palaa**.
Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.

Kameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä \swarrow/\searrow .
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä $+/-$.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

Katso lisää kameran asetuksia kohdasta [Kamera, s.37](#).

Videokamera

Jotta saisit teräviä videoita, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina **Valikko** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Aloita tallentaminen painamalla .
3. Lopeta tallentaminen painamalla . Tallenna valitsemalla **Kyllä**.
4. Paina **Valinta**:
 - **Toista**
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi kuvan multimedia-viestinä. Katso kohta [Multimediaviestin luominen ja lähettäminen, s.16](#).
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso [Bluetooth®, s.40](#).
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
5. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Videokameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä \swarrow/\searrow .
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä $+/-$.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää videon laatua.

Katso lisää videokameran asetuksia kohdasta [Kamera, s.37](#).

Kuvagalleria ja Videogalleria

Katso tallennettuja  kuvia ja  videoita.


1. Paina **Valikko** → **Kamera** → **Kuvagalleria** tai **Videogalleria**.
2. Valitse kuva tai video \swarrow/\searrow -näppäimillä tai sivupainikkeilla $+/-$.
3. Paina **Valinta**:
 - **Katso** katsoaksesi yksitellen. Palaa painamalla **Palaa**.

Toista ja pysäytä video painamalla  (vain video).

- **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi kuvan multimedia-viestinä. Katso kohta Multimediaviestin luominen ja lähettäminen, s.16.
- **Lähetä** → **Lähetä BT:llä** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso Bluetooth[®], s.40.
- **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
- **Käytä** (vain kuva) → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
- **Käytä** (vain kuva) → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
- **Tiedot** näyttääksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
- **Uudelleennimeä** nimetääksesi kuvan uudelleen.

4. Vahvista painamalla **OK**.

Kytke puhelin tietokoneeseen

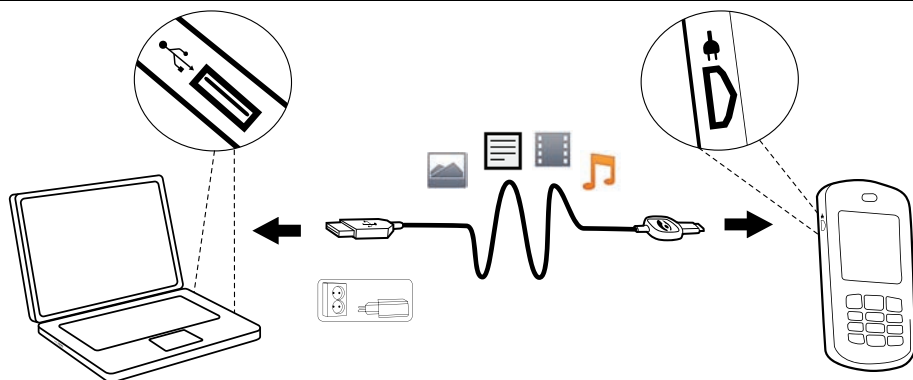

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitse vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin/muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kun puhelin/muistikortti on yhdistetty tietokoneeseen, puhelin ei voi käyttää muistikorttia. Tietyt puhelimen toiminnot ja sovellukset, kuten kamera, eivät välttämättä ole käytettävissä.

Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa! Älä irrota USB-johtoa sisällön siirron ollessa käynnissä, muutoin sisältö saattaa vioittua.

Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

Asetukset



Asetukset-valikon mukauttaa Doro PhoneEasy® 621 -puhelinta omien mieltymystesi mukaiseksi.

Yleiset

Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset**.
2. Valitse **Aika ja PVM**:
 - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (**hh.mm**).
 - **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (**pp/kk/vvvv**).
3. Vahvista painamalla **OK**.

Aseta kellonajan ja päivämäärän esitysmuoto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja PVM**.
2. Valitse **Aseta esitystapa**:
 - Valitse **Ajan esitystapa** → **12 tuntia/24 tuntia**.
 - Valitse **Pvm esitystapa** ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Automaattinen kellonajan asetus



Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan valitsemalla **Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja PVM**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Ajanpäivitys** → **Päälle/Pois**.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli /näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Aloituskysely

Käytä Aloituskysely-valintaa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aloituskysely**.
2. Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia.

Estä toiminto

Voit yksinkertaistaa puhelimen valikon käyttämistä piilottamalla tiettyjä toimintoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Estä toiminto**.
2. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Verkon asetus

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos ei, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Verkon asetus**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja vahvista painamalla **OK**.

Val. verkko

- **Etsi uusi** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
- **Val. verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
- **Verkkotila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla Automaattinen tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla Manuaal..

Palvelun valinta

Valitse palvelutyyppi puhelimesi.

- GSM pelkkä palvelu
- 3G pelkkä palvelu
- Automaattinen: vaihtaaksesi verkkojen GSM ja 3G välillä parhaan palvelun saamiseksi.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään ainoastaan GSM- tai 3G-verkkoa, ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

Verkon tiedot

Katso tämänhetkiset verkkoasetuksesi.

Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palvelut**.

Tallenna yhteystiedot

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset**.
2. Valitse **Tallenna yhteystiedot**:
 - **SIM** tallentaaksesi 1 puhelinnumeron yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.
 - **Puhelin** tallentaaksesi 500 yhteystietoa, joilla kullakin on 3 puhelinnumeroa **Matkapuhelin**, **Kotipuhelin**, **Työpuhelin** tai **Puhelinmuistion kuvat**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinmuistion kuvat

Voit vaihtaa puhelinmuistion katselutilaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset**.
2. Valitse **Puhelinmuistion kuvat**:
 - **Päälle** nähdäksesi yhteystietoihin liitetyt kuvat.
 - **Pois** nähdäksesi vain yhteystietojen nimet.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Ääni



Huomaa! **Äänetön** on asetettava **Pois**-tilaan, jotta Ääniasetukset-, Soittovoimak.-, Hälytystapa- ja Varoitusääni -toimintoja voidaan käyttää. Katso kohta Äänetön, s.26.

Audio-asetus



Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse **Audio-asetus**:
 - **Normaali** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Keski** lievät kuulovammat tai käyttö äänekkäessä ympäristössä.
 - **Korkea** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäessä ympäristössä.
 - **HAC tila** käytettäessä kuulolaitetta T-asennossa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Ääniasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu**.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä / -näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänen.
4. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
5. Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Kansi auki**, **Kansi kiinni**, **Näppäinäni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** -merkkiäänet samalla tavalla.

Soittoäänen voimakkuus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittovoimak..**
2. Muuta soittoäänen voimakkuutta / -näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänetön

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Äänetön** → **Päälle/Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Kytke-tila päälle / pois Äänetön painamalla pitkään **#**-näppäintä.

Hälytystapa

Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse **Hälytystapa**:
 - **Vain soitto** vain soittoääni.
 - **Vain värinä** vain värinähälytys.
 - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
 - **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
 - **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Varoitusääni

Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Varoitusääni**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Varoitus** → **Päälle/Pois**.
3. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Virhe** → **Päälle/Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

Näyttö



Päävalikko

Valittavana on erilaisia päävalikon tyyplejä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Päävalikko** → **Iso/Lista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustakuva

Valittavana on erilaisia näytön taustakuvia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. /-näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tekstin koko

Voit muokata viestien ja puhelinmuistion tekstikokoa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Tekstin koko** → **Normaali/Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.



Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Valmiusnäyttö** → **Vain kello/Kello ja operaattori/Kaikki tiedot**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Teemat

Voit valita erilaisia valikon väriteemoja, joilla voit muokata puhelimen tekstejä ja taustaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Teemat**.
2. Valitse teema / -näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Taustavalo**:
 - **15 s.**
 - **30 s.**
 - **1 min.**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirkkaus

Voit muokata puhelimen kirkkausasetuksia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.
2. Valitse **Taso 1–Taso 3**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelut

Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaaja**.
2. Valitse **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Valitse **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon Puhelinmuistio-sovelluksesta.
Vaihtoehtoisesti voit valita **Manuaal..** Katso kohta Puhelinmuistio, s.12.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**.

Yhdistä

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaaja**.
2. Paina **Valinta** → **Yhdistä**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Soita vastaajaan painamalla pitkään pikanäppäintä **1**.

Jos muistutustoiminto on kytketty päälle Viestit-asetuksista, muistutussignaali kuuluu 10 minuutin kuluttua, jos vastaajaviestiä ei ole kuunneltu.

Pikavalinta

A, **B**, **0** ja **2-9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä. Voit soittaa pikavalintanumeroon valmiustilassa painamalla sitä vastaavaa näppäintä pitkään.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Pikavalinta**.
2. Valitse **A** → **Lisää** ja valitse merkintä puhelinmuistiosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **0**, **2-9** toistamalla edellinen.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** ➔ **Muok./Poista**.

Voit muokata pikavalintanäppäimiin **A** ja **B** tallennettuja yhteystietoja.

1. Paina vastaavaa näppäintä. Korosta nimi tai numero \swarrow/\searrow -näppäimillä ja paina sitten **Muok..**
2. Vahvista painamalla **OK**. Poista painamalla **Poista**.

Top10

Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion  10 ensimmäisestä numerosta.

1. Paina **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Puhelut** ➔ **Top10**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.
3. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä \swarrow/\searrow , tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
4. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta ja painamalla **Valinta** ➔ **Poista**.

Vihje: Voit lisätä myös -merkinnän puhelinmuistiosta. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta** ➔ **Top10**.


Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Puhelut**.
2. Valitse **Puhelun kesto**:
 - **Viimeisin puhelu** nähdäksesi viimeisen puhelun keston.
 - **Soitetut** nähdäksesi kaikkien soitettujen puheluiden keston.
 - **Vastatut** nähdäksesi kaikkien vastattujen puheluiden keston.
 - **Alusta kaikki** ➔ **Kyllä** nollataksesi kaikki.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vastaustila

1. Paina **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Puhelut**.

2. Valitse **Vastaustila**:
 - **Avaa kansi** → **Päälle** vastataksesi saapuviin puheluihin avaamalla kannen.
 - **Jokin näppäin** → **Päälle** voidaksesi vastata saapuviin puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi .
3. Vahvista painamalla **OK**.

Signaalivalo

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Signaalivalo**.
2. Ota saapuvan puhelun ja uuden viestin merkkivalo käyttöön valitsemalla **Päälle**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puheluasetukset

Tämä valikko saattaa olla erilainen riippuen verkkotuesta ja tilauksesta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Soittajan tunniste**:
 - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
 - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Koputus

Voit käsitellä useampia puheluita samanaikaisesti. Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu piitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta** → **Vastaa**.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Koputus**:
 - **Aktivoi** ottaaksesi koputuksen käyttöön.
 - **Deaktivoi** poistaaksesi koputuksen käytöstä.
 - **Kyselyn tila** nähdäksesi, onko koputus käytössä vai ei.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktiivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (katso kohta [Koputus, s.31](#)) kullekin.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Puhelun siirto**:
 - **Siirrä äänipuh.** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
 - **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
 - **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
 - **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
 - **Peruuta siirrot** jos et halua siirtää mitään puheluita.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppiisiä puheluita.


Huomaa! Soitonesto käyttöönottoon vaaditaan salasana. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut**.
2. Valitse **Puheluasetukset** → **Soitonesto**.
3. Valitse **Soitetut**:
 - **Kaikki puhelut** , jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
 - **Puhelut ulkomaille** , jolloin käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
 - **Puh.ulk. paitsi koti** , jolloin käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin kotimaahan.
4. Vahvista painamalla **OK**.
5. Valitse **Tulevat puhelut**:
 - **Kaikki puhelut** , jolloin käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanotaa saapuvia puheluita.
 - **Verkkovierailun aikana** , jolloin käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.



6. Vahvista painamalla **OK**.
7. **Peruuta kaikki** peruuttaaksesi kaikki soitonestot (salasana tarvitaan). Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Ennakoiva teks.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Ennakoiva teks.**
2. Ota Ennakoiva teks./eZiType™ käyttöön valitsemalla **Päälle**, katso Tekstin syöttäminen , s.4.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli /näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Kirjoitusnopeus**.
2. Valitse **Hidas**, **Normaali** tai **Nopea**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

SMS-aset.

Muistin tila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset..**
2. Valitsemalla **Muistin tila** näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 200 viestiä.
3. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset..**
2. Valitse **Muisti**:
 - **SIM** (oletus) tallentaaksesi viestit SIM-kortille.
 - **Puhelin** tallentaaksesi viestit puhelimen muistiin.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Viestikeskus

Tätä Viestikeskus -numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Palvelukeskuksen numeron saa näkyviin, mikäli se on tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset..**
2. Valitse **Viestikeskus** → **Muok..**
3. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero. Poista painamalla **Poista**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi sää-tä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset..**
2. Valitse **Solun tiedot**:
 - **Toiminto päällä/pois** kytkeäksesi tiedot **Päälle/Pois**.
 - **Lue** lukeaksesi viestin.
 - **Kielet** valitaksesi kielen **Päälle/Pois**.
 - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa/tilata viestejä. Käytä toimintoja **Tilaa**, **Peruuta**, **Lisää**, **Muok.** ja **Poista** kanaviesi määrittämiseen.
3. Vahvista painamalla **OK**.

MMS-aset.

Muistin tila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **MMS-aset..**
2. Valitse **Muistin tila** nähdäksesi, kuinka monta prosenttia puhelimen muistista on käytössä.
3. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

Multimediaviestit tallennetaan oletuksena puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti täyttyy, on joko poistettava multimediaviesti (katso) tai

multimediaviestit on tallennettava muistikortille. Kun muisti on täynnä, näet viestin yrittäessäsi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestiä.

Huomaa! Aseta puhelimeen siihen yhteensopiva muistikortti ennen kortille tallentamista (katso Asenna SIM-kortti, muistikortti ja akku, s.1).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **MMS-aset..**
2. Valitse **Muisti**:
 - **Puhelin** tallentaaksesi puhelimen muistiin.
 - **Muistikortti** (muistikortti näkyy vain, jos olet asettanut muistikortin puhelimeen) tallentaaksesi multimediaviestit muistikortille.
3. Vahvista painamalla **OK**.

MMS prof.

Näitä asetuksia tarvitaan multimediaviestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **MMS-aset.** → **MMS prof..**
2. Valitse palveluntarjoajasi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **MMS-aset..**
2. Valitse **MMS prof.** → **Lisää** ja syötä seuraavat palveluntarjoajasi asetukset:
 - **Tilin nimi** lisätäksesi tilin nimen.
 - **APN** lisätäksesi APN:n (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - **Käyttäjätunnus** lisätäksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** lisätäksesi salasanan.
 - **Kotisivu** lisätäksesi kotisivun.
 - **Yhteystyyppi** käyttääksesi sivupainikkeita +/- valitaksesi yhteyden syöttämällä **HTTP** tai **WAP**.
 - **Proxy-osoite** lisätäksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Välitysportti** lisätäksesi välityspalvelinportin.
 - **Käyttäjätunnus** lisätäksesi välityspalvelimen käyttäjänimen.

- **Salasana** lisätäksesi välityspalvelimen salasanan.
3. Vahvista painamalla **OK**.
 4. Tallenna painamalla **Kyllä** tai poistu tallentamatta painamalla **Ei**.
 5. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.
 6. Vahvista painamalla **OK**.

Voit myös ottaa MMS-profiilin käyttöön tai muokata sitä, valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** → **Aktivoi/Muok./Poista**.

Huomaa! Jotkin palveluntarjoajat vaativat lähettämään multimediasi viestin, ennen kuin voit vastaanottaa sellaisen. Aktivoi palvelu lähettämällä pelkkää tekstiä sisältävä multimediasi viesti. Jotkin palveluntarjoajat edellyttävät, että otat niihin otetaan yhteyden ennen multimediasi toiminnon aktivoimista tilillesi. Ota yhteyttä palveluntarjoajasi asiakaspalveluun. Poistu tallentamatta painamalla  asetusten määrittämisen aikana.

Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä tai kuunnellut vastaajaviestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Jos saapuneesta tekstiviestistä ilmoittava kirjekuori poistetaan painamalla , muistutus ei hälytä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Muistuttaja**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle/Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä, jotka asetetaan joko **Lyhyt** (4 sekuntia) tai **Pitkä** (12 sekuntia).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit**.
2. Valitse **Värinä**:
 - **Lyhyt** (4 sekuntia)
 - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos Hälytystapa on asetettu Vain soitto, puhelin ei värise.

Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo teksti- tai multimediam viestin tavoittaneen vastaanottajan.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Toimitusraportti** → **Päälle/ Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos valitset **Toimitusraportti=Päälle**, jotkut operaattorit veloittavat viestistä.

Poista

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Poista**.
2. Poista kaikki viestit valitsemalla **Saapuneet/Lähtevät/Lähetetyt/ Poista kaikki** → **Kyllä**.

Kamera

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Kamera**:
 - **Valotustiedot**: Valotusta / valonherkkyyttä voidaan säätää äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä kameratilassa.
 - **Selaustyyli** muuttaaksesi näkymää. Valitse **Iso**, **Lista** tai **Keski**.
 - **Järjestä** lajitellaksesi kuvia ja videoita **Nimi-** tai **Aika-**perusteella.
 - **Muisti** tallentaaksesi kuvat ja videot kohteeseen **Puhelin** tai **Muistikortti**.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tallennetut kuvat ja videot.
 - **Kuvan koko** määrittääksesi asetukseksi **Pieni** (heikoin laatu), **1 MP** tai **2 MP** (paras laatu).
 - **Videokamera** → **Laatu** määrittääksesi asetukseksi **Korkea** tai **Matala**.
 - **Videokamera** → **Ennätysajassa** määrittääksesi asetukseksi **Ei rajaa** tai **1 min..**
 - **Suljinääni** → **Pois/Matala/Korkea**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos käytetään parempaa laatua, muistiin mahtuu vähemmän kuvia tai videoita.

Turva +

Muokkaa turvapainiketoiminnon asetuksia.

Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva**.
2. Valitse **Aktivointi**:
 - **Päälle** aktivoi painamalla painiketta noin 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.
 - **Pois** poistaa turvapainike käytöstä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Valitse luetteloon numerot, joihin soitetaan, kun turvapainiketta painetaan.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Numeroluettelo**.
2. Valitse **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimet ja numerot manuaalisesti painamalla **Manuaal..** Katso Puhelinmuistio, s.12 .
4. Vahvista painamalla **OK**.
5. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**.

SMS

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS**.
2. Valitse **Aktivointi**:
 - **Päälle** puhelin lähettää tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** puhelin soittaa lähettämättä ensin tekstiviestiä.


3. Vahvista painamalla **OK**.

Viesti

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS**.
2. Kirjoita viesti valitsemalla **Viesti** → **Muok..**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

Vahvista painamalla **0**

Kun turvatoiminto on aktivoitu, puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes käyttäjä painaa .

Voit ottaa käyttöön Vahvista painamalla **0**-toiminnon. Jos vastaanottaja ei paina **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (-ketju katkeaa). Ota käyttöön asettamalla toiminto **Päälle**-tilaan.

Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva**.
2. Valitse **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea** kovat merkkiäänet (oletus).
 - **Matala** yksi matala merkkiääni.
 - **Äänetön** ei merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Hälytystiedot

Lue tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat turvapuhelutoiminnon käyttöön:

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Hälytystiedot**:
 - ***Ole varovainen lisätessäsi automaattisesti vastattavia numeroita luetteloon, sillä hälytysjakso katkeaa, kun puheluun vastataan.***
 2. Palaa valitsemalla **Palaa**.
-

Huomaa! Tämä voidaan välttää, jos **Vahvista painamalla 0** on asetettu **Päälle**.

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Toiminto päällä/pois/Pois** tai **Näkyvyys/Pois**. Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Toiminto päällä/pois

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth**.
2. Kytke Bluetooth päälle tai pois päältä valitsemalla **Toiminto päällä/pois** → **Päälle/Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth**.
2. Voit valita, näkykö puhelimesi muille laitteille painamalla **Näkyvyys** → **Päälle/Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Laitteen nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
2. Syötä nimi, jolla puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Etsi laitteita

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön nyt painamalla **Kyllä**.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Etsi laitteita**.
2. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

Oma laite

Lisää uusia laitteita tai tarkastele tallennettuja.

-
1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Oma laite**.
 2. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**:
 - **Yhdistä/Katkaise yht.** yhdistääksesi valittuun laitteeseen tai katkaistaksesi yhteyden. Tämä saattaa edellyttää profiilia, tavallisesti kuulokemikrofoni.
 - **Aseta oletus laitteeksi** asettaaksesi yhdistetyn laitteen oletukseksi.
 - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
 - **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
 3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänipolku

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth**.
2. Valitse **Äänipolku**:
 - **Puhelin** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella
 - **Bluetooth** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth-laitteeseen.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Suojaus

SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **SIM:n lukitus**:
 - **Päälle** aktivoitaksesi PIN-koodikyselyn, jolloin sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä. Varoitus: Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.
 - **Automaattinen**, jolloin sinun ei tarvitse syöttää PIN-koodia, kun käynnistät puhelimen, sillä puhelin muistaa sen automaattisesti. Jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (se katoaa/varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää lukituksen purkamiseksi.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! SIM:n lukitus-toiminnon kytkeminen ja poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.

Puhelimen lukitus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle/Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Puhelimen lukitus-toiminnon kytkeminen ja poistaminen edellyttää puhelimen nykyisen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Etämääritys

Voit sallia sellaisten henkilöiden, joihin luotat, tavallisesti perheenjäsen-ten tai ystävien, lähettävän tietoja Doro PhoneEasy® 621-puhelimeesi. Voit vastaanottaa puhelinmuistion ja pikavalintojen yhteystietoja, kalen-teritehtäviä ja turvapainikkeen asetuksia. Kun toiminto on aktivoitu, si-nun ei tarvitse tehdä mitään, toinen henkilö lähettää tietoja sinulle.

Aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **Etämääritys** → **Aktivointi**.
3. Kytke päälle tai pois päältä valitsemalla **Päällä/Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Sinun on lisättävä niiden henkilöiden nimet ja numerot, joiden sallit lä-hettävän tietoja puhelimestaan Doro PhoneEasy® 621.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Etämääritys**.
2. Valitse **Numeroluettelo** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Valitse **Puhelinmuistio** lisätäksesi yhteystiedon sieltä. Vaihtoehtoisesti voit painaa **Manuaal..**
4. Paina **⌋**.
5. Syötä numero ja vahvista painamalla **OK**.
6. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Katso/Muokkaa/Poista**.

Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **Soitonesto**:
 - **Tila** → **Päälle/Pois** kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä.
 - **Sallitut numerot** → **Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero.
Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa **Valinta** → **Lisää/Muok./Poista**.
3. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Salasana (muuta salasanasasi)

Voit vaihtaa **PIN-**, **PIN2-** tai **Puh. salasana** -suojauskoodit seuraavasti:

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Salasana**.
2. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
4. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

Nollaa asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Nollaa kaikki

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Huomaa! Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Tiedostonhallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Puhelin/Muistikortti** → **Avaa**.
3. Valitse kansio, esim. **Photos**, ja paina **Avaa**.
4. Valitse tiedosto ja paina **Valinta**:
 - **Toista** (ääni/video/musiikki), **Toista** painamalla  tai **Stop** painamalla .
 - **Katso** (valokuvat/kuvat) yksittäiskatseluun.
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediatekstiviestinä (Multimediateksti luominen ja lähettäminen, s.16)/**Lähetä BT:llä** lähettääksesi Bluetooth-laitteeseen (Bluetooth[®], s.40).
 - **Tiedot** nähdäksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi/**Puhelinmuistio kuva** lähettääksesi puhelinmuistion yhteystiedolle.
 - **Uudelleennimeä** nimetäksesi tiedoston uudelleen.
 - **Poista** poistaaksesi tiedoston.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot valitusta kansioista.
 - **Järjestä** → **Nimi/Aika**.
 - **Kopioi/Siirrä** → **Puhelin/Muistikortti** → **Valinta** → **Avaa**. Valitse kansio, esim. **Photos** ja paina **Valinta** → **Liitä**.

5. Vahvista painamalla **OK**.

Tuetut muodot:





- Kuvamuoto: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.
- Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehdyt nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.
- Videomuoto: MP4/3GPP. Vain toisto on mahdollista.

Lisätoiminnot

Ajanhallinta



Ajanhallinta-valikossa on:

 Hälytys	 Päivittäinen muistutus
 Kalenteri	 Muistiinpanot

Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Hälytys** → **Päälle**.
2. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys**.
Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittain**. Selaa viikonpäiväluettelo ja ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle/Pois**.

Voit muokata hälytystä painamalla **Muok..**

Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Pois**.

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Stop** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

Kalenteri

Katso

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri**.
2. Näet valitun päivämäärän tehtävät painamalla **Valinta** → **Katso**.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Lisää tehtävä**.
2. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina **┐**.
3. Syötä muistutus kellonaika ja paina **┐**.
4. Kirjoita otsikko.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Siirry päivämäärään

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Siirry päivämäärään**.
2. Syötä päivämäärä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Näytä kaikki

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri**.
2. Valitse tehtävä ja paina **Valinta** → **Näytä kaikki**.
3. Paina **Valinta**:
 - **Muok.** muokataksesi valittua tehtävää.
 - **Poista** poistaaksesi valitun tehtävän.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tehtävät.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kalenteri toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Päivittäinen muistutus

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus** → **Lisää**.
2. Syötä muistutus kellonaika ja paina **┐**.
3. Kirjoita otsikko.
4. Tallenna painamalla **OK**.

Huomaa! Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Stop** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

Valinta

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus**.
2. Valitse muistutus ja paina **Valinta**
 - **Ohita muistutus** ohittaaksesi muistutuksen.
 - **Aktivoi muistutus** aktivoiaksesi muistutuksen.
 - **Lisää** lisätäkseen uuden muistutuksen.
 - **Muok.** muokataksesi valittua muistutusta.
 - **Poista** poistaaksesi valitun muistutuksen.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki muistutukset.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Muistiinpanot




1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Muistiinpanot**.
2. Kirjoita muistiinpano numeronäppäimistön avulla valitsemalla **Lisää**.
3. Tallenna painamalla **OK**.

Valinta

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Muistiinpanot**.
2. Valitse muistiinpano ja paina **Valinta**:
 - **Lisää** lisätäkseen uuden muistiinpanon.
 - **Muok.** muokataksesi valittua muistiinpanoa.
 - **Poista** poistaaksesi valitun muistiinpanon.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki muistiinpanot.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Lisää

 Lisää-valikossa on:

 FM Radio	 Pelit
 Laskin	

FM Radio

FM-radion taajuusalue on 87,5–108,0 MHz, ja siinä on 9 kanavamuistipaikkaa.

Radion kytkeminen päälle


1. Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio**. Radio on päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
3. Valitse kanava käyttämällä  ja -näppäimiä. Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Äänenvoimak.

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio**.
2. Paina **Valinta** → **Äänenvoimak..**
3. Säädä äänenvoimakkuutta  tai -näppäimillä tai sivunäppäimillä +/-.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Tallenna taajuus

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio** → **Valinta** → **Tallenna taajuus**.
2. Kirjoita uuden kanavan nimi, katso kohta Tekstin syöttäminen , s.4.
3. Paina **Tall..**

Sammuta

- Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio** → **Valinta** → **Sammuta**.

Vihje: Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kaiutin

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio**.
2. Paina **Valinta** → **Kaiutin** → **Päälle**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.

4. Sammuta valitsemalla **Pois**.

Kanavalista (kanavaluettelon muokkaaminen)

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio** → **Valinta** → **Kanavalista**.
2. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**:
 - **Toista** soittaaksesi valittua kanavaa.
 - **Poista** poistaaksesi valitun kanavan. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa kanavaluetteloon painamalla **Ei**.
 - **Muok.** muokataksesi kanavan nimeä ja muokkaa sitten taajuutta painamalla **↵**. Voit lisätä desimaalipilkun käyttämällä **#**-näppäintä. Kun olet valmis, valitse **Tall.**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Manuaalinen (hakutilan vaihtaminen)

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio** → **Valinta**.
2. Valitse **Manuaalinen**:
 - **Tarkkuushaku** virittääksesi manuaalisesti **↵** ja **↶**-näppäimillä.
 - **Autom. haku** käyttääksesi automaattista kanavahakua **↵** tai **↶**-näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Autom. Haku

Huomaa! Tämä korvaa aiemmin tallennetut kanavat!

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM Radio** → **Valinta**.
2. Valitse **Autom. Haku** asettaaksesi käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti muistipaikkoihin **1-9**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Laskin


Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.



1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **Laskin**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.

Pelit

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **Pelit**.
2. Valitse **Tetris/Boxman**:
 - **Jatka** jatkaaksesi peliä.
 - **Uud.aloit.taso** aloittaaksesi uuden pelin samalta tasolta kuin aiemmin.
 - **Aloita peli** aloittaaksesi uuden pelin.
 - **Pelin taso** valitaksesi vaikeustason.
 - **Parhaat tulokset** nähdäksesi parhaat tuloksesi. Palaa painamalla **Palaa** tai nolaa tulokset painamalla **Nollaa**.
 - **Ohje** nähdäksesi pelin ohjeet. Palaa valitsemalla **Palaa**.
 - **Asetukset** → **Äänitehoste** ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä sivupainikkeilla +/- valitaksesi **Päälle/Pois**.
 - **Asetukset** → **Äänenvoimak.** säätääksesi äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.
3. Vahvista painamalla **OK**

Tila

Selaamalla  tilaluettelo saad lisätietoja näytön yläosan kuvakkeita. Näytöllä näkyvät kuvakkeet riippuvat puhelimen tilasta.

1. Paina **Valikko** → **Tila**.
2. Selaa listaa painamalla  tai .
3. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Ohjeita ETÄKÄYTTÄJÄLLE

Lähetä etäohjauskomentoja tekstiviestillä

1. Varmista, että aktivointi-asetukseksi on asetettu **Päällä** ja että etäkäyttäjä on tallennettu Doro PhoneEasy® 621-puhelimen **Numero-luettelo**-toimintoon.
2. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Etämääritys**.

Huomaa! Tekstiviestin on oltava muodossa ***#Komento#**, muutoin tekstiviestiä ei tunnisteta etäohjauskomennoksi.

- Parametrit ovat sisältö, jonka haluat lähettää.
- Erotta kaksi parametria #-merkillä.
- Taulukoissa P = parametrit.

Tallenna uusi yhteystieto puhelinmuistioon

Kaikki etämäärityksellä Doro PhoneEasy® 621 -puhelimeen lähetetyt yhteystiedot tallennetaan puhelimen muistiin, vaikka oletusmuistiksi olisi asetettu SIM-muisti. Kullekin yhteystiedolle voidaan lähettää 3 puhelinnumeroa  Matkapuhelin,  Kotipuhelin ja  Työpuhelin.





Komento	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	nimi enimmäispituus =20	matkapuhelin enimmäispituus =40	kotinumero	työnumero

Esimerkki: Lähetä Paavo Pulkkinen matkapuhelinnumero, kotinumero ja työnumero Doro PhoneEasy® 621 -puhelimeen.

Matkapuhelinnumero on: 0700-393939. Kotinumero: 046-280 50 11.
Työnumero: 046-280 50 83.

- *#phonebook#Paavo
Pulkkinen#0700393939#0462805011#0462805083#

Numero tallennetaan Doro PhoneEasy® 621-puhelimen puhelinmuistioon muodossa:

	Paavo Pulkkinen
	0700393939
	0462805011
	0462805083

Huomaa! Käytä parametreille 2, 3 ja 4 ainoastaan numeroita. Jos käytät kirjaimia näissä parametreissa, ne tallennetaan tyhjänä puhelinmuistioon.

Puhelinmuistiossa jo olevia yhteystietoja ei korvata. Ne monistetaan. Näin vältetään poistamasta yhteystietoja tahattomasti puhelinmuistiosta.

Vihje: Kun tallennat kansainvälisiä numeroita, käytä aina kansainvälistä +-etuliitettä ennen maakoodia. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.

Aseta turvatoiminto

Komento	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a aktivointi	0/1/2 0=Pois 1=Päälle 2=Päälle (3)		
alert	n numero	1-5 järjestysno Numeroluettelo	Name enimmäispi- tuus =20	numero enimmäispi- tuus =40
alert	m viesti	0/1 0=Pois 1=Päälle	Teksti enimmäispi- tuus = 70	
alert	c vahvista va- litsemalla "0"	0/1 0=Pois 1=Päälle		
alert	s äänimerkki- tyyppi	0/1/2 0=Korkea 1=Matala 2=Äänetön		

Esimerkki: Aktivoi turvatoiminto.

- `*#alert#a#1#`

Esimerkki: Tallenna Paavo Pulkkisen Numeroluettelo-sovellukseen paikalle yksi (1) puhelinnumerolla: 0700-393939.

- `*#alert#n#1#Paavo Pulkkisen#0700393939#`

Esimerkki: Ota käyttöön tekstiviestitoiminto kun **Turvapainiketta** painetaan. Tekstiviestin tulee olla: Tämä on turvaviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.

- `*#alert#m#1#Tämä on turvaviesti. Suorittakaa tarvittavat toimenpiteet.#`

Esimerkki: Ota Vahvista painamalla 0-toiminto käyttöön.

- `*#alert#c#1#`

Esimerkki: Aseta Äänimerkin tyyppi matalaksi.

- `*#alert#s#1#`

Vihje: Muista kirjoittaa ylös lähetettävät paikat. Näin muutosten lähettäminen on myöhemmin helpompaa.

Määritä pikavalintanäppäimet

Komento	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-näppäin	Name enimmäispituus = 20	numero enimmäispituus = 40
memorykey	b B key	Name enimmäispituus = 20	numero enimmäispituus = 40

Esimerkki: Aseta Paavo Pulkkinen -henkilön matkapuhelinnumero Doro PhoneEasy® 621 -puhelimien muistiavaimeen **A** ja Martha Thomsonin numero muistiavaimeen **B**.

- `*#memorykey#a#Paavo Pulkkinen#0700393939#`
- `*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#`

Tehtävän lisääminen kalenteriin

Komento	P 1	P 2	P 3
task	yyymmdd Päivämäärä	hhmm Kellonaika	huomautus tehtävän kuvauksen enimmäispituus = 35

Esimerkki: Lähetä uusi kalenterimerkintä Doro PhoneEasy® 621-puhelimeen. Merkintätekstin tulee olla: hammaslääkäriaika 1. joulukuuta 2010, kello 10:30.

- `*#task#20101201#1030#hammaslääkäriaika #`

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty

Akun virta on vähissä	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan.
Akku on asennettu väärin	Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu

Akku tai latauslaite on viallinen	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C	Valitse sopivampi latausympäristö.
Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiin väärin	Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee

Akun latauskapasiteetti on liian matala	Asenna uusi akku.
Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

Soitonesto aktivoitu	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
-----------------------------	---

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia. Saat PUK-koodin tarvittaessa palveluntarjoajaltasi.
---	---

SIM-korttivirhe

SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin uudelleen.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu

SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ei GSM-peittoa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Signaali on heikko

Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa

Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu

Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

Toiminnon asettaminen ei onnistu

Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------

Multimediaviestien (MMS) lataaminen epäonnistui

Puhelimen muisti on täynnä, eikä uusien multimediaviestien (MMS) lataaminen ole mahdollista	Poista aiemmin multimediaviestejä (MMS) tai aseta puhelin tallentamaan multimediaviestit (MMS) oletusarvoisesti muistikortille (ei sisälly toimitukseen).
--	---

Turvaohjeet**VARO**

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaitte tuotteen ja verkkovirran välillä.

Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää matkapuhelin liittymää (SIM-korttia) palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvaa vasten tai vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm:n etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

Räjähdyksvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdyksvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdyksvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion akun

Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.



VAROITUS

Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle. Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tuote on testattu ja se täyttää äänenpainetasovaatimuksen, joka on määrätty standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion. Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden. Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.



Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuajana mahdollisesti esiintyvään käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkko:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Mitat:	102 mm x 52 mm x 19 mm
Paino:	103 g (akku mukaan lukien)
Akku:	3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku
Käyttöympäristön lämpötila:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttää yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Doro PhoneEasy® 621 mitattu arvo on 0,498 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vastaavuustodistus

Doro vakuuttaa, että Doro PhoneEasy® 621 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuustodistus on nähtävissä osoitteessa www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 621 (1031,1041)

Finnish

Version 1.2

©2013 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 9941 – STR 20130426